

**meta**

**Skærmvægge 30-serien**

Med  
laserkantsvejsning



**Kvalitet døgnet rundt!**




**A. RINDOM A/S**

## Til våd- og tørrum

### Laserkantsvejsning

- Perfekt udseende
- Bedre vand- og fugtafvisning
- Svejset med effektiv laser og med usynlig samling
- Bedre svejsningsresultater
- Ingen åbning mellem kantbånd og plade
- Opfylder de højeste kvalitetskrav
- Mindre følsom over for snavs

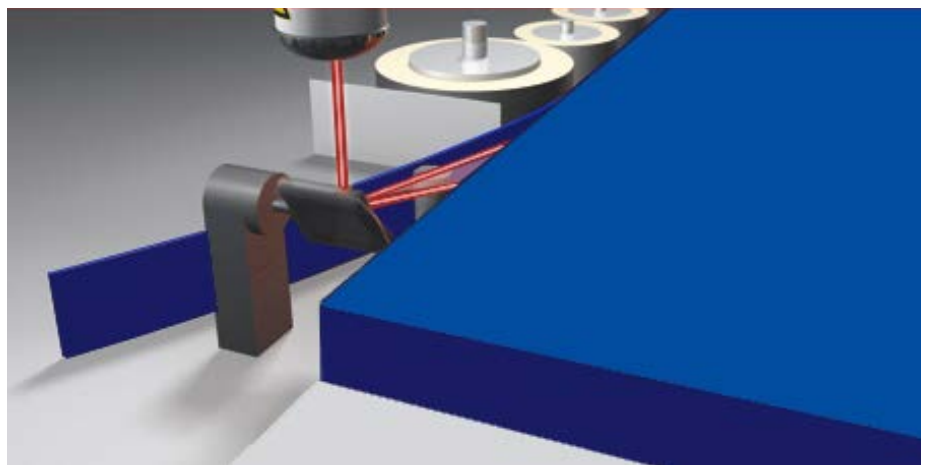

### Tørrum

**30 mm spånplade med struktureret melamin på begge sider. Samtlige synlige kanter er svejset med PP laser.**

Til normal anvendelse i tørrum.



### Vådrum

**30 mm plader med en 24 mm solid og vandbestandig PU-kerne med 3 mm HPL-plader på begge sider.**

Til normal anvendelse i vådrum



## Versioner

### Standardversion

Synlig dørstopprofil i aluminium


Tørrum  
type 30 RW

Vådrum  
type 30 NR

Højde: 2015 mm  
Afstand fra gulv: 150 mm  
Gennemgangshøjde: 1995 mm

eller

Højde: 2155 mm  
Afstand fra gulv: 150 mm  
Gennemgangshøjde: 2135 mm

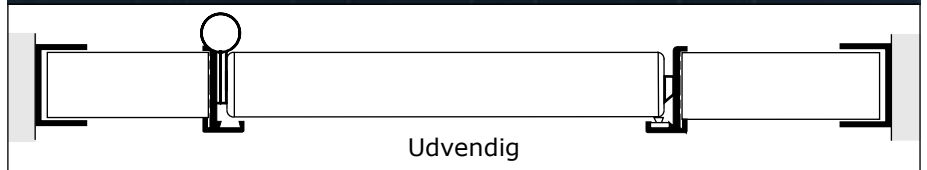

### Gulvmonteret version

Indfræset dørstopprofil i aluminium, usynlig udefra.


Tørrum  
type 30 FT

Vådrum  
type 30 FN

Højde: 2015 mm  
Afstand fra gulv: 150 mm  
Gennemgangshøjde: 1995 mm

eller

Højde: 2155 mm  
Afstand fra gulv: 150 mm  
Gennemgangshøjde: 2135 mm

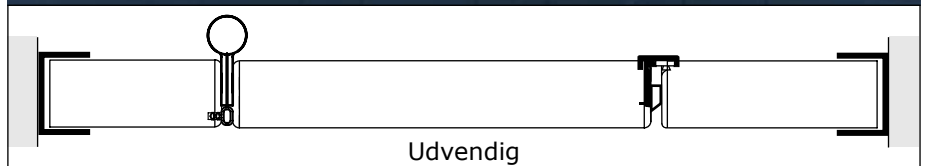

## Versioner

### Svævende version

Bærebænen er trukket 160 mm tilbage fra forkant.

Højde: 2015 mm  
Afstand fra gulv: 150 mm  
Gennemgangshøjde: 1995 mm

eller

Højde: 2155 mm  
Afstand fra gulv: 150 mm  
Gennemgangshøjde: 2135 mm

### Nedhængt version

Bæreprøfil i aluminium, 160 mm høj, sikrer et spænd på op til 6 m uden bærebænen.

Højde: 2155 mm  
Afstand fra gulv: 150 mm  
Gennemgangshøjde: 1995 mm

eller

Højde: 2295 mm  
Afstand fra gulv: 150 mm  
Gennemgangshøjde: 2135 mm

### Version uden afstand fra gulv

Kabinerne er direkte monteret på gulvet.

Højde: 2015 mm  
Gennemgangshøjde: 1995 mm



## Versioner i fuld højde

### Version i fuld højde

med plader af samme materialer som kabinerne.



### Version i fuld højde

med enten transparent eller struktureret plexiglas. Andre materialer kan fås efter ønske.



## Perfekt design som standard

### meta kvalitetsstandarder uden tillæg

- hængsler i rustfrit stål
- 12 farver til plader
- 7 farver til nylondele
- 8 farver til profiler og hængsler i rustfrit stål
- Samtlige synlige kanter svejset med 3 mm PP-laser
- TÜV-certificeret



Hængsel i rustfrit stål



Aluminiumsprofil 20 mm med justerbar nylonroset



Nylon grebssæt  
(23 mm dia)



Knage og stop



Hjørnesamling



Vægforbindelse


# Tilbehør i nylon, aluminium eller rustfrit stål

Nylon						
	Toiletrulleholder	Ekstra toiletrulleholder	Toiletsymboler	Knage med stop		
	Aluminium					
		Enkelthåndslås RS4				
Rustfrit stål eller aluminium						
	U-formet håndtag	L-formet håndtag	Knage	Stop	Knage med stop	
	Rustfrit stål					
		Enkelthåndslås		Roset	Beslag til afskærmning	
						
Toiletrulleholder		Ekstra toiletrulleholder	Toiletsymboler			

# Farvekort

## Plader

### Standardfarver



90 hvid




70 grå



22 lys beige



81 fango



62 søgrøn



95 aluminium



77 grafit




31 rubinrød




41 mango



54 enzianblå




91 hvid peper




71 grå peper

### Specialfarver type 30 RW




85 SG hvid  
højglans




75 SG mørkegrå  
højglans

## Profiler og tilbehør

### Standardfarver



hvid



grå



rød



gul




mørkeblå



ultramarin



sort



Aluminium anodiseret (kun profiler)



# Tekniske data 30 RW + 30 NR Standardversion

**Disse typer er TÜV-certificerede og har GS-mærket (sikkerhedstestet).**

**Type 30 RW:** 30 mm spånplade med struktureret melamin på begge sider.

**Type 30 NR:** 30 mm plader med en 24 mm solid og vandbestandig PU-kerne med 3 mm HPL-plade på begge sider. Af hensyn til vægt er skillevæggene delvis fremstillet af polystyren.

## Højde

2015 mm med 150 mm afstand fra gulv gennemgangshøjde 1995 mm

2155 mm med 150 mm afstand fra gulv gennemgangshøjde 2135 mm

## Frontvægge

Pladerne enten type 30 RW eller type 30 NR. Samtlige synlige kanter svejset med PP-laser (3 mm tyk). Topprofil i aluminium, 43 x 20 mm, dækker den fulde længde af frontplade for at give ekstra stabilitet. Vægforbindelse med U-profiler i aluminium, 33 mm x 30 mm.

## Døre

Samme materiale som frontvægge. Samtlige kanter er svejset med PP-laser (3 mm tyk). 3 mm hjørne- og kantfasning. Indfræset dørstopprofil i aluminium, 38 x 18 mm. Gummistødpude på låsesiden for støjfri lukning.

## Skillerum

Samme materiale som frontvægge. Samtlige synlige kanter på top og bund er svejset med PP-laser (3 mm tyk). Væg og frontforbindelse med U-profiler i aluminium, 33 mm x 30 mm.

## Bærebæn

Pulver-coatede aluminiumsprofiler, 20 mm diameter, med kraftige nylonrosetter, kan højdejusteres, skjult fastgørelse til gulv.

## Beslag mv.

Hængsler af rustfrit stål, enten polerede eller pulver-coatede i 7 farver uden tillæg. Nylon dørhåndtag (23 mm dia). Inde i kabinen roset med olivenfarvet knap, udenfor rød/hvid indikator med nødåbning. Fals med klinke og bolt, afrundet 20 mm.

## Tilbehør

Hver kabine med 1 nylonknap til overtøj og et dørstop. Skjult fastgørelse.

## Farver til profiler eller hængsler

Anodiseret eller pulver-coated, fås i 7 farver uden tillæg. Bærere til afskærmninger fås kun med pulver-coating.

## Farver til plader

12 tilgængelige farver uden tillæg.

## Farver til nylondelen

7 tilgængelige farver uden tillæg.

## Vægmonteret afskærmning

400 x 900 mm:

Vægforbindelse med fire pulver-coatede bærevinkler.

**30 mm version:** samme materiale som frontvægge.

**Glasversion:** består af 2 dele af glas med en mat indlagt folie.

## Gulvmonteret afskærmning

500 x 1850 mm:

Samme materiale som frontvægge.

Vægforbindelse med fire pulver-coatede bærevinkler. Pladens bund er fastgjort med bærebænen.



## Miljøbeskyttelse

Vi anvender ikke materialer, der indeholder PVC eller asbest.

**Type 30 RW** til tørrum.

**Type 30 NR** til vådrum.

# Tekniske data 30 FT + 30 FN Gulvmonteret version

Disse typer er TÜV-certificerede og har GS-mærket (sikkerhedstestet).

**Type 30 FT:** 30 mm spånplade med struktureret melamin på begge sider.

**Type 30 FN:** 30 mm plader med en 24 mm solid og vandbestandig PU-kerne med 3 mm HPL-plade på begge sider. Af hensyn til vægt er skillevæggene delvis fremstillet af polystyren.

## Højde

2015 mm med 150 mm afstand fra gulv gennemgangshøjde 1995 mm

2155 mm med 150 mm afstand fra gulv gennemgangshøjde 2135 mm

## Frontvægge

Pladerne enten type 30 FT eller type 30 FN. Samtlige synlige kanter svejset med PP-laser (3 mm tyk). Profil i aluminium, 43 x 20 mm, dækker den fulde længde af frontplade for at give ekstra stabilitet. Vægforbindelse med U-profiler i aluminium, 33 x 30 mm. Pilasterplader med bredde på mere end 100 mm med bærebena.

## Døre

Samme materiale som frontvægge. Samtlige kanter er svejset med PP-laser (3 mm tyk). Radius for samtlige hjørner og kanter på 3 mm. Indfræset dørstopprofil i aluminium, 21 x 17,5 mm. Gummistødpudd på låsesiden for støjfri lukning.

## Skillerum

Samme materiale som døre. Samtlige synlige kanter på top og bund er svejset med PP-laser (3 mm tyk). Væg og frontforbindelse med U-profiler i aluminium, 33 mm x 30 mm.

## Bærebena

Pulver-coatede aluminiumsprofiler, 20 mm diameter, med kraftige nylonrosetter, kan højdejusteres, skjult fastgørelse til gulv.

## Beslag mv.

Hængsler af rustfrit stål, enten polerede eller pulver-coatede i 7 farver uden tillæg. Nylon dørhåndtag (23 mm dia). Inde i kabinen roset med olivenfarvet knap, udenfor rød/hvid indikator med nødåbning. Fals med klinke og bolt, afrundet 20 mm.

## Tilbehør

Hver kabine med 1 nylonknap til overtøj og et dørstop. Skjult fastgørelse.

## Farver til profiler eller hængsler

Anodiseret eller pulver-coated, fås i 7 farver uden tillæg. Bærere til afskærmninger fås kun med pulver-coating.

## Farver til plader

12 tilgængelige farver uden tillæg.

## Farver til nylondele

7 tilgængelige farver uden tillæg.

## Vægmonteret afskærmning

400 x 900 mm:

Vægforbindelse med fire pulver-coatede bærevinkler.

**30 mm version:** samme materiale som frontvægge.

**Glasversion:** består af 2 dele af glas med en mat indlagt folie.

## Gulvmonteret afskærmning

500 x 1850 mm:

Samme materiale som frontvægge.

Vægforbindelse med fire pulver-coatede bærevinkler.

Pladens bund er fastgjort med bærebena.



## Miljøbeskyttelse

Vi anvender ikke materialer, der indeholder PVC eller asbest.

Type **30 FT** til tørrum.

Type **30 FN** til vådrum.

# Gode grunde til at købe vores produkter

## Højeste kvalitet

Vores produkter opfylder dine krav - kvalitet fremstillet i Tyskland.



## Hurtig og pålidelig

Da vi producerer 6 dage om ugen og 24 timer i døgnet, leveres samtlige ordrer til tiden.



## Konkurrence-dygtige priser


Vi giver dig priser der, kan konkurrere i markedet.



## Nyeste teknologi

Vi er den eneste virksomhed inden for vores område, der anvender laser til kantning.

Vi producerer med de mest moderne maskiner.

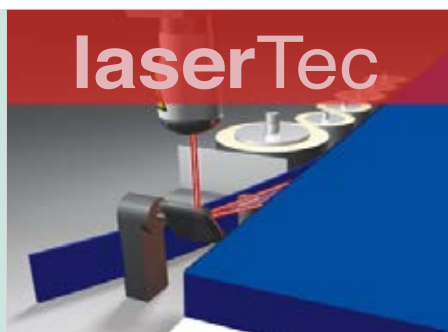

Producent:

**meta**  
**Trennwandanlagen**

GmbH & Co.KG  
Metastraße 2  
D-56579 Rengsdorf  
Tlf. +49 (0)26 34/66 -0  
Fax +49 (0)26 34 / 66 450  
[www.meta.de](http://www.meta.de)  
[info@meta.de](mailto:info@meta.de)

Forhandler:

 **A. RINDOM A/S**

Gammelager 3  
2605 Brøndby

Telefon: 43 96 22 11  
[rindom@rindom.dk](mailto:rindom@rindom.dk)  
[www.rindom.dk](http://www.rindom.dk)