

meta

Skærmvægge 13-serien



Kvalitet døgnet rundt!



A. RINDOM A/S

Til vådrum

Type 13 RP

Samtlige versioner er fremstillet af 13 mm HPL-plader med sort kerne.



Type 13 RF



Versioner

Standardversion

Afrundede profiler i aluminium

Type 13 RP

Højde: 2030 mm
Afstand fra gulv: 150 mm
Gennemgangshøjde: 1985 mm

eller

Højde: 2170 mm
Afstand fra gulv: 150 mm
Gennemgangshøjde: 2125 mm



Firkantet version


Firkantede profiler i aluminium

Type 13 RF

Højde: 2010 mm
Afstand fra gulv: 150 mm
Gennemgangshøjde: 1990 mm

eller

Højde: 2150 mm
Afstand fra gulv: 150 mm
Gennemgangshøjde: 2130 mm

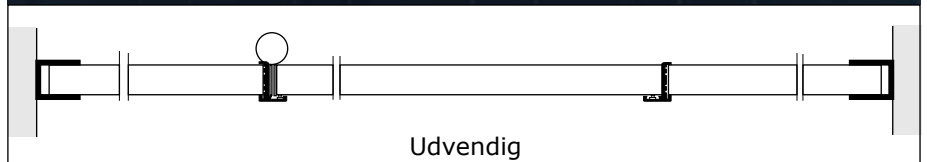

Versioner

Svævende version

Bærebæn er trukket 150 mm tilbage fra forkant

Højde	RP	RF
Kabine:	2030	2010 mm
Afstand til gulv:	150	150 mm
Gennemgangshøjde:	1985	1990 mm

eller

Kabine:	2170	2150 mm
Afstand til gulv:	150	150 mm
Gennemgangshøjde:	2125	2130 mm



Nedhængt version

Bæreprøfil i aluminium, 160 mm høj, sikrer et spænd på op til 6 m uden bærebæn

Højde	RP + RF
Kabine:	2145 mm
Afstand til gulv:	150 mm
Gennemgangshøjde:	1985 mm

eller

Kabine:	2285 mm
Afstand til gulv:	150 mm
Gennemgangshøjde:	2125 mm



Version uden afstand fra gulv

Højde	RP	RF
Kabine:	2030	2010 mm
Gennemgangshøjde:	1985	1990 mm

eller

Kabine:	2170	2150 mm
Gennemgangshøjde:	2125	2130 mm



Versioner i fuld højde og brusekabiner

Version i fuld højde

med plader af samme materialer som kabinerne.



Version i fuld højde

enten med transparent eller struktureret plexiglas. Andre materialer kan fås efter anmodning.



Brusekabiner

Kabine enten med forhæng, dør eller skillevæg.



Perfekt design som standard 13 RP



Hængsel i rustfrit stål




Knage og stop



Aluminiumsprofil 40 mm med nylonroset



Pulver-coatet låsehus i aluminium

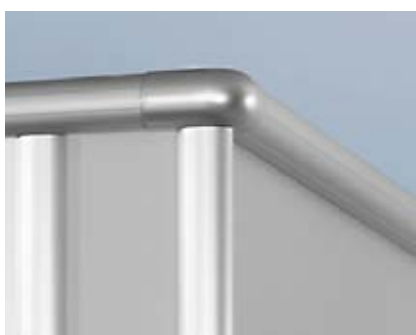

Hjørnesamling standardversion



Vægforbindelse standardversion

meta kvalitetsstan- darder uden tillæg

- hængsler i rustfrit stål
- Delta-Tone og Delta-Seal coating beskytter fjederen indvendigt mod tæring
- 12 farver til plader
- 7 farver til nylondele
- 8 farver til profiler og hængsler i rustfrit stål
- TÜV-certified



13 RF



Hængsel i rustfrit stål



Knage og stop



Solid aluminiumprofil 20 mm med nylonroset



Indvendig

Udvendig




Pulver-coatet låsehus i aluminium med nylongreb og rød/hvid indikator



Dækprofil standardversion



Hjørneprofil standardversion




Tilbehør i nylon, aluminium eller rustfrit stål

Nylon							
	Toiletrulleholder	Ekstra toiletrulleholder	Toiletsymboler	Knage med stop			
	Aluminium						
		Enkelthåndslås RS4	Indvendig 13 RP	Indvendig 13 RF			
		Rustfrit stål eller aluminium					
Enkelthåndslås RS2 aluminium			Enkelthåndslås RS3 rustfrit stål	Knage	Stop		Knage med stop
Rustfrit stål							
	Roset 13 RP		Roset 13 RF	Toiletrulleholder	Ekstra toiletrulleholder		
							
	Toiletsymboler	Toiletsymboler	Beslag til afskærmning				


Farvekort

Plader

Standardfarver




90 hvid




70 grå




22 lys beige




81 fango




62 søgrøn



95 aluminium



77 grafit




31 rubinrød




41 mango



54 enzianblå




91 hvid peper




71 grå peper

Profiler og tilbehør

Standardfarver



hvid



grå



rød




gul




mørkeblå



ultramarin



sort



Aluminium anodiseret (kun profiler)

Tekniske data 13 RP Standardversion

Denne type er TÜV-certificeret og har GS-mærket (sikkerhedstestet).

Højde

2030 mm med 150 mm afstand fra gulv gennemgangshøjde 1985 mm

2170 mm med 150 mm afstand fra gulv gennemgangshøjde 2125 mm

Frontvægge

13 mm HPL-plader med sort kerne, vandbestandig, rå mat overflade på begge sider. Samtlige synlige kanter er fræsedede og smigskårne.

Dækskinne i aluminium, 45 x 86 mm, der fuldt dækker frontpladen og sikrer høj stabilitet. Vægforbindelse med U-profiler i aluminium, 22 x 30 mm.

Døre

Samme materialer som frontvægge, selvlukkende. Samtlige kanter radius 20 mm, samtlige hjørner radius 9 mm. Dørkant er fremstillet af 45 mm diameter ekstruderet. Gummistødpude på låsesiden for støjfri lukning.

Skillerum

Samme materialer som frontvægge. Samtlige synlige kanter er fræsedede og smigskårne. Væg og frontforbindelse med afrundede U-profiler i aluminium, 22 mm x 30 mm.

Bærebæn

Pulver-coatede aluminiumsprofiler, 40mm diameter, med kraftige nylonrosetter, kan højdejusteres. Skjult fastgørelse til gulv, er indsat i lodrette profiler.

Beslag mv.

Hver dør har 3 hængsler fremstillet af rustfrit stål med messingtab og fjederhængsel. Enten anodiseret eller pulver-coated, fås i 7 farver uden tillæg. Delta-Tone og Delta-Seal coating beskytter fjederen indvendigt mod tæring.

Pulver-coated låsehus i aluminium med rustfri klinke med drejebund med rød/hvid indikator og med nødåbning fra den udvendige side.

Tilbehør

Hver kabine med 1 nylonknage til overtøj og et dørstop. Skjult fastgørelse.

Farver til profiler

Anodiseret eller pulver-coated, fås i 7 farver uden tillæg. Bærere til afskærmninger fås kun med pulver-coating.

Farver til plader

12 tilgængelige farver uden tillæg.

Farver til nylondele

7 tilgængelige farver uden tillæg.

Afskærmninger vægmonteret

400 x 900 mm

Vægforbindelse med fire pulver-coatede bærevinkler. Fronthjørner med 100 mm radius.

13 mm version: samme materiale som frontvægge.

Glasversion: består af 2 dele af glas med en mat indlagt folie.

Gulvmonteret afskærmning

500 x 1850 mm

Samme materiale som frontvægge. Vægforbindelse med fire pulver-coatede bærevinkler. Pladens bund er fastgjort med bærebæn.



Miljøbeskyttelse

Vi anvender ikke materialer, der indeholder PVC eller asbest.

Type 13 RP er velegnet til de meget høje krav til vådrum.

Tekniske data 13 RF Standardversion

Denne type er TÜV-certificeret og har GS-mærket (sikkerhedstestet).

Højde

2010 mm med 150 mm afstand fra gulv gennemgangshøjde 1990 mm

2150 mm med 150 mm afstand fra gulv gennemgangshøjde 2130 mm

Frontvægge

13 mm HPL-plader med sort kerne, vandbestandig, rå mat overflade på begge sider. Samtlige synlige kanter er fræsedede og smigskårne.

Dækskinne i aluminium, 20 x 43 mm, der fuldt dækker frontpladen og sikrer høj stabilitet.

Vægforbindelse med U-profiler i aluminium, 17 mm x 30 mm.

Døre

Samme materialer som frontvægge, selvlukkende. Samtlige kanter radius 10 mm, samtlige hjørner radius 7 mm.

Dørstopprofil i aluminium, 21 x 17,5 mm.

Gummistødpudd på låsesiden for støjfri lukning.

Skillerum

Samme materialer som frontvægge. Samtlige synlige kanter er fræsedede og smigskårne. Væg og frontforbindelse med U-profiler i aluminium, 17 mm x 30 mm.

Bæreben

Aluminiumsprofilerne er fremstillet af et solidt materiale, 20 mm diameter, med solide nylonrosetter, kan justeres i højden, skjult fastgørelse til gulv, boltet gennem pladen med spånskruer M6 x 18.

Beslag mv.

Hver dør har 3 hængsler fremstillet af rustfrit stål med messingtab og fjederhængsel. Enten anodiseret eller pulver-coatet, fås i 7 farver uden tillæg. Delta-Tone og Delta-Seal coating beskytter fjederen indvendigt mod tæring.

Pulver-coatet låsehus i aluminium med rustfri klinke med drejebund med rød/hvid indikator og med nødåbning fra den udvendige side.

Tilbehør

Hver kabine med 1 nylonknage til overtøj og et dørstop. Skjult fastgørelse.

Farver til profiler eller hængsler

Anodiseret eller pulver-coatet, fås i 7 farver uden tillæg. Bærere til afskærmninger fås kun med pulver-coating.

Farver til plader

12 tilgængelige farver uden tillæg.

Farver til nylondeler

7 tilgængelige farver uden tillæg.

Afskærmninger vægmonteret

400 x 900 mm

Vægforbindelse med fire pulver-coatede bærevinkler. Fronthjørner med 100 mm radius.

13 mm version: samme materiale som frontvægge.

Glasversion: består af 2 dele af glas med en mat indlagt folie.

Gulvmonteret afskærmning

500 x 1850 mm

Samme materiale som frontvægge.

Vægforbindelse med fire pulver-coatede bærevinkler.

Pladens bund er fastgjort med bærebena.



Miljøbeskyttelse

Vi anvender ikke materialer, der indeholder PVC eller asbest.

Type 13 RF er velegnet til de meget høje krav til vådrum.

Producent:

meta
Trennwandanlagen

GmbH & Co.KG
Metastraße 2
D-56579 Rengsdorf
Tlf. +49 (0)26 34/66 -0
Fax +49 (0)26 34 / 66 450
www.meta.de
info@meta.de

Forhandler:



Gammelager 3
2605 Brøndby

Telefon: 43 96 22 11
rindom@rindom.dk
www.rindom.dk