



Forestia Inspiration

Hvad enten du bygger nyt eller renoverer, kan du opfylde drømmen om et flot og stilfuldt loft med Forestia Inspiration. Et flot loft sætter prikken over i'et og hæver byggeriets værdi.

Med Forestia Inspiration har du mulighed for at gøre noget ekstra ud af dit loft og sætte dit personlige præg her på.

Dekorerne er tidløse og harmonerer med interiøret, uanset hvilken stilart du foretrækker. Loftet beholder sit udseende år efter år. Har du først monteret Forestia Inspiration, behøver du aldrig mere tænke på vedligeholdelse.

Overfladefolien er modstandsdygtig over for støv og skidt, og er derfor meget let at holde ren.

Ønsker du en anden farve efter nogle år, så er det ikke noget problem. Forestia Inspiration kan nemlig fint overmales

Forestia Inspiration En spændende løsning der holder

Forestia Inspiration:


Tykkelse: 12 mm

Nettomål : 300 x 1200 mm

Bruttomål: 320 x 1220 mm

Her ser du foliestrukturen på Forestia Inspiration.

Vi gør opmærksom på at farven i brochuren afviger fra originalen.

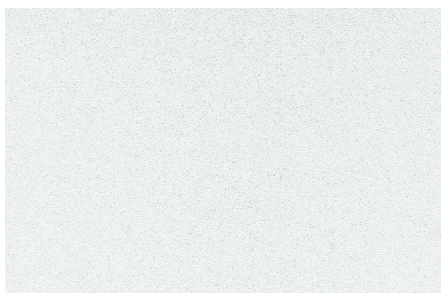

Dekor - Hvid Inspiration 14TFL



Dekor - Ask Laseret 305

Godkendelser:



M1



Forestia Hvid Inspiration 14TFL

Loftet kan bruges i alle boligens rum - også i godt ventilerede vaskerum og badeværelser.

I monteringsvejledningen som følger på de næste sider, vil du se, at det er enkle principper, der ligger til grund for monteringen.




Montering af Forestia Inspiration

GENERELT

Forestia Inspiration påvirkes af ændringer i luftfugtigheden (fig. 1). Fugtindholdet ved levering fra fabrikken er 5-8%, svarende til en ligevægtsværdi for relativ fugtighed (RH) på 20-50%. Fugtigheden i bygningen skal styres ved hjælp af ventilation og opvarmning.

Fig. 1

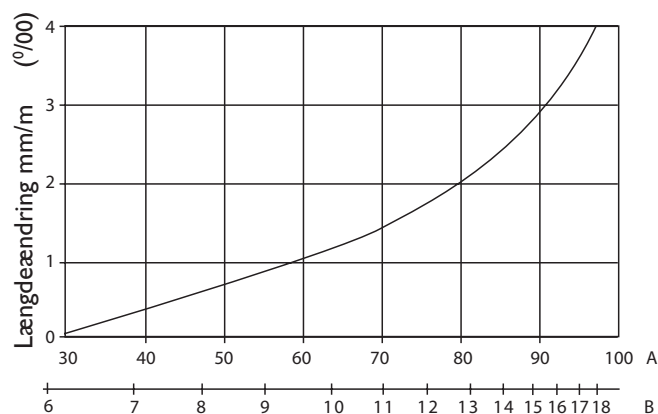

A = Relativ Fugtighed

B = Pladens Ligevægtsfugtighed

ANVENDELSESOMRÅDER

- Alle rum, hvor der ikke er fastsat krav om fugtbestandige materialer (klimaklasse 1).
- Ventilerede bryggersrum og badeværelser i boliger.

TRANSPORT, OPBEVARING, HÅNDTERING


Skal beskyttes mod fugt under transport og opbevaring. Skal altid opbevares indendørs i uåbnet emballage.

MONTAGEUNDERLAG

Pladerne monteres på lægter med en tykkelse på mindst 30 mm og en afstand på 300mm fastgjort på tværs af spærrefag eller bjælker. Montér en dampspærre mellem bjælker og lægter (fig.2).

Alle frie ender mod væg og andre faste konstruktioner, skal understøttes med samme lægtedimension som resten af loftet. Ved renovering kan pladerne monteres direkte på det eksisterende loft.

Fig. 2

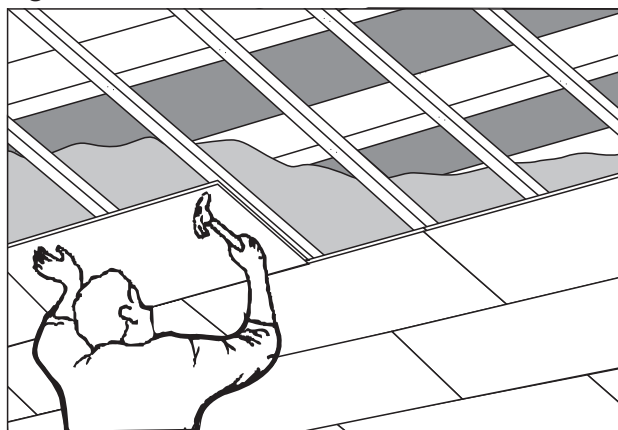

Montering af Forestia Inspiration

MONTERING

Bygningen skal være lukket, ventileret og tilpas tør, og der skal være tændt for varmen. For at få en jævn afslutning af mønsteret mod væggen, og for at man skal tilskære så lidt som muligt, bør man tegne en mål-skitse af loftet.

Når pladerne monteres oven på andre materialer, der har et højere fugtindhold, bør man montere en damp-spærre mellem materialerne for at undgå, at pladerne absorberer fugt og dermed udvider sig for meget.

Pladerne kan monteres på langs (fig. 4) eller på tværs (fig. 2) af lægterne, og der skal være en afstand på mindst 10 mm ved vægge, søjler og andre permanente konstruktioner. Der sømmes i noten med varm-galvaniserede firkanthoved-søm med en længde på mindst 35 mm eller tilsvarende, og med en afstand på 150 mm. Hvor pladerne monteres på tværs af lægter (lægte-afstand 300mm) fæstnes enderne altid i 2 punkter. Altid endestød over en lægte. Man kan også bruge klammer, med lige ryg, en bredde på mindst 10 mm og benlængde på mindst 35 mm.

NB! Trykket fra klammepistolen skal justeres nøje så klammerne ikke skydes igennem noten!
Hvis man bruger skruer, anbefaler vi specialskrue med fladt hoved.

Søm/klammer/skrue må ikke være undersænkede, men de skal flugte med overfladen i noten (fig. 3).

NB! Pladerne må ikke trykkes tæt sammen, og samlingerne må ikke limes.

Fig. 3


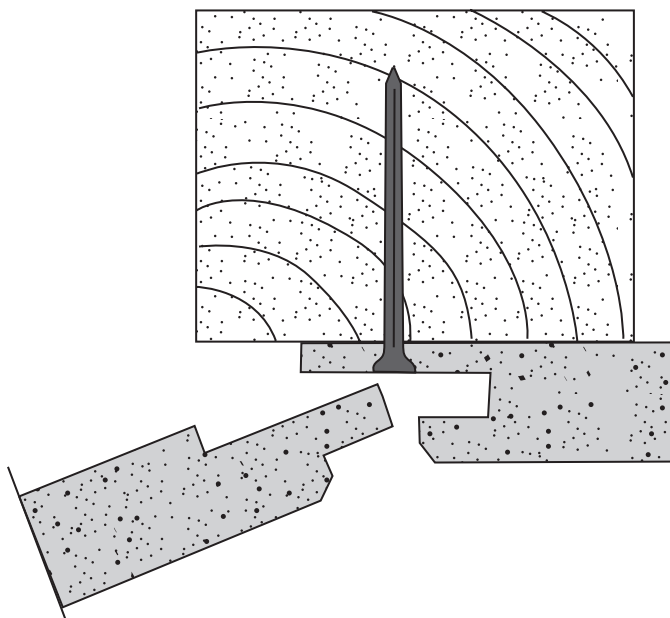


Fig. 4

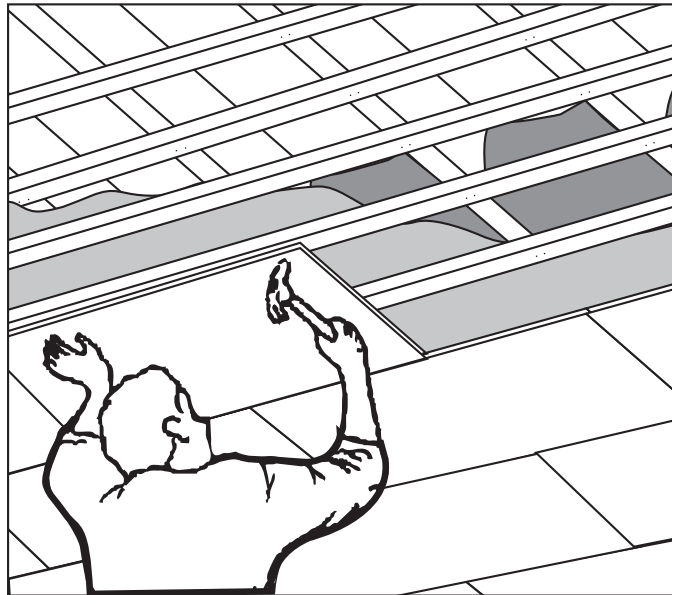

Forestia Inspiration er fremstillet til skjult befæstigelse. Det betyder at pladerne i hovedreglen befæstiges på 2 sider, mens resten af befæstigelsen udgøres af fer/not samlingen med nabo-pladerne.

DER STILLES DERFOR STORE KRAV TIL UDFØRELSEN AF BEFÆSTIGELSEN!



Eventuelle skyggelister må ikke presses alt for stramt mod pladerne. Det kan medføre små rynker i filmen som følge af bevægelser i strukturen.

Hvis man senere skal male skyggelisterne må der ikke komme maling på loftpladerne, da dette også kan medføre små rynker i folien ved eventuelle bevægelser i konstruktionen.

Montering af Forestia Inspiration

TIPS


- Hvis man bruger håndsav, skal man placere pladen med filmen opad. Hvis man bruger en fintandet stiksav eller en elektrisk rundsav, skal filmen vende nedad.

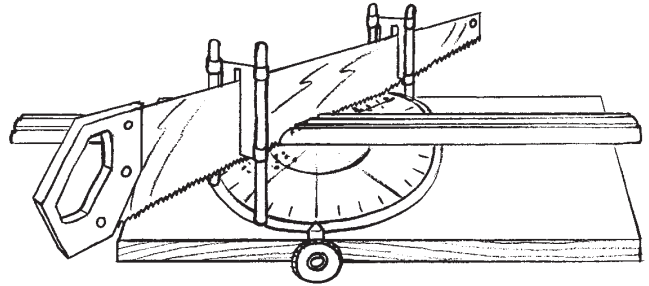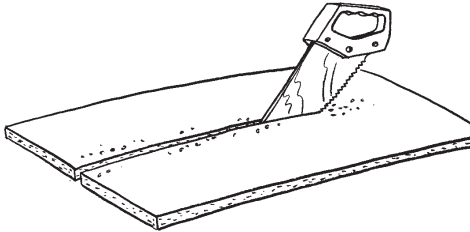

- Vi fraråder elektrisk loftsvarme i pannellofter, hvor der anvendes Forestia Inspiration.
- Forestia Inspiration kan vaskes med alle almindelige ikke-fedtende rengøringsmidler. Hvis loftet damprenses, må temperaturen ikke være for høj. Dette kan tilgodeses ved at bruge en begrænset mængde damp, dobbeltfoldet klud og jævne dysebevægelser.
- Forestia Inspiration kan om nødvendigt overmales. Overfladen rengøres med en svag salmiakopløsning, og kan derefter males uden at grunde først. . Det anbefales at bruge acrylmaling i glans 07 eller 10, og det er som regel nok med et lag.
- Forestia Inspiration er fint egnet til isætning af indbygningsspot.

N.B!

Ved montering af alle indbygningsspot anbefales det at benytte "Down-light kasser" for fysisk at forhindre isolering i at falde ind på eller over lyskilden.

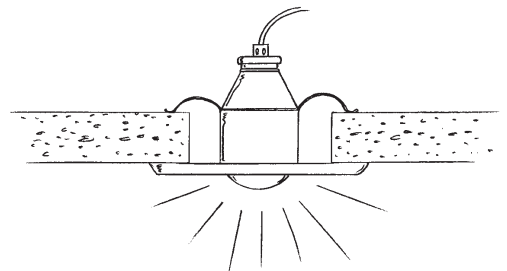

GENEREL INFORMATION

Spånpladeproduktet er fabriksfremstillet. På trods af omhyggelig kvalitetskontrol kan det ske, at der sendes defekte plader ud af fabrikken. Det anbefales således, at brugeren undersøger produktet før montering. Vores data og anbefalinger er baseret på vores erfaringer. Det er meningen, at de skal hjælpe forbrugerne med at finde den bedste arbejdsmetode og med at opnå de bedst mulige resultater. Forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol. Vi påtager os intet ansvar for ukorrekt brug af produkterne. Vi forbeholder os ret til at ændre specifikationerne uden varsel.

Producent: Forestia AS, N-2435 Braskereidfoss.

Formaldehydklasse E1.

Brandklasse D-s2, d0 - i henhold til EN 13986



Forestia Inspiration i dekoren Ask Laseret 305



Byggma - for better living

042016, 2.400ex, Trykke Kai Hansen AS



Forestia AS
Damvegen 31, N-2435 Braskereidfoss
Tlf.: +47 38 13 71 00
www.forestia.no
E-post: forestia.kundesenter@byggma.no

Salgskontor i Danmark:
A. Rindom A/S
Gammelager 3
DK-2605 BRØNDBY
Tlf. 43962211
Fax. 43631724
E-mail: rindom@rindom.dk
Web: www.rindom.dk