

HUNTONIT

TRÆFIBERPLADER FÆRDIGMALET TIL LOFT OG VÆG



ASTMA-OG
ALLERGIFORBUNDET
- gjør Norge friskere

www.rindom.dk

HUNTONIT TRÆFIBER FÆRDIGMALET TRÆLOFT OG VÆGPANEL

HUNTONIT TRÆFIBER PRODUKTER HAR
NEGATIVT CO₂ AFTRYK BASERET PÅ
HELE BRUGSFORLØBET, LCA

EKS. HUNTONIT 11MM MALET=
- 10,2 CO₂/M²

Fra Skov til Panel



ASTMA- OG
ALLERGIFORBUNDET
- gør Norge friskere



PRODUKTFAKTA

Huntonit færdigmalet væg- og loftplader produceres i Norge af de reneste råvarer. Huntonit panelplader er valsemalet med 4 gange maling og efterfølgende givet en gang klar lak.

Alt sammen vandbaseret.

Flere Huntonit produkter fremstår også med en patenteret penselmalet overflade, hvor man efter sidste valse har monteret en stiv børste som efterlader en pensel-effekt. Pladerne er både slag- og skruefast, hvorved det er muligt at montere fx. mindre boghylder og lamper direkte i pladerne.

Huntonit væg- og loftpaneler tåler fugt og kan med fordel benyttes i vaskerum, badeværelse (ikke vådzone) og køkken. En forudsætning er, at der er normal lofthøjde og god ventilation.



Træfibermåtte før presse




HUNTONIT TRÆFIBER LOFT OG VÆG

Huntonit færdigmalet loft- og vægpaneler er fremstillet af hårdt komprimeret træfiber. Et rent naturprodukt med høj ydeevne og kvalitet.

- Et rent naturprodukt som bidrager til et sundt indeklima
- Opnået Dansk Indeklima mærke
- Anbefalet af Norges Astma- og Allergiforbund
- Patenteret penselmalet overflade på flere produkter
- Benyttes i alle rum - gang, stue, køkken, soverum, bad (ikke vådzone)
- Færdigmalet slidstærk og rengøringsvenlig overflade
- Hurtig montering, skjult befæstigelse
- Lyddæpende effekt
- Leveres i transportvenlige pakker
- Absolut ingen knastguling

Færdigprodukt

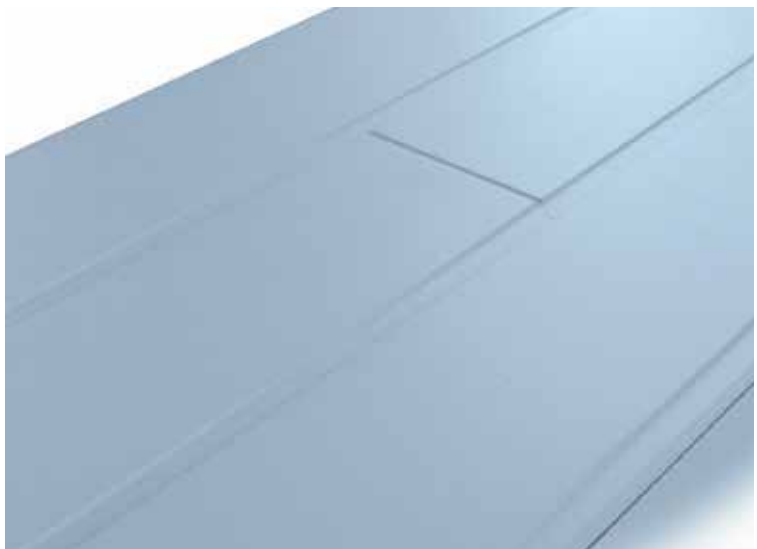



HUNTONIT PROFF VÆG



**DEN ENKLE VEJ TIL EN GLAT
VÆG AF HUNTONIT TRÆFIBER
PLADER.**

nyhed



HUNTONIT PROFF VÆG

	Nettomål mm	Bruttomål mm	DB nr
Grundet hvid	11 x 600 x 2420	11 x 620 x 2420	2145833
Grundet hvid	11 x 600 x 2800	11 x 620 x 2800	2145835

Nettomål benyttes til beregning af forbrug.

Verdens første træbaserede vægplade som giver en stærk færdiggrundet væg på rekordtid!

Glat hvidgrundet Huntonit "klik" vægpanel, der ikke kræver spartling eller grunding! Det smarte klik system skaber tætte samlinger. Pladerne kan derfor overmales eller tapetseres umiddelbart efter montering.

Verdens første træbaserede vægplade. Færdiggrundet, og klar til montering. Vi kalder den Proff Væg. Proff Væg er både slag- og skruefast, hvilket gør det muligt at montere f.eks. boghylder og lamper direkte i pladen. Pladen er skruefast med en udtrækningsværdis på ca. 150kg.

Enkel montering på lodret eller vandret understøtning eller på eksisterende væg. Monteres på træ- eller stålreglar.

Se www.rindom.dk eller www.huntonit.no for yderlig info og monteringsvejledning.





Huntonit Symfoni loft Klassisk Hvid



Huntonit Antikk Brilliant Loft Klassisk Hvid

FÆRDIGMALET LOFT

Spar tid og Penge! Loftpladerne er forsynet med not og fer med henblik på skjult påskruining og så fleksibel montage som muligt. Huntonit loftplader kan bruges både til nybyggeri og renovering og fungerer udmærket i alle hjemmets rum. Vælger du et loft fra Huntonit, kan du også montere spots, hvis du skulle ønske det (både pladen og den malede overflade tåler den varme, som spots afgiver).

LÆNGDE- OG ENDESAMLING I V-FAS PROFIL.



Oversigt/Dækmål

Antik Brilliant/Klassisk Hvid **	11 x 280 x 1200mm (1,34m ² /pk)	DB.1803494
Antik Brilliant/Klassisk Hvid **	11 x 600 x 1200mm (2,88m ² /pk)	DB.1827989
Symfoni Loft / Klassisk Hvid	11 x 280 x 1200mm (1,34m ² /pk)	DB.2434915
Symfoni Loft /Klassisk Hvid	11 x 280 x 1800mm (2,02m ² /pk)	DB.2434924
Plankett Loft	11 x 280 x 1200mm (1,34m ² /pk)	DB.1455901
Plankett Loft	11 x 280 x 1800mm (2,02m ² /pk)	DB.1455907
Classique Loft	11 x 280 x 1200mm (1,34m ² /pk)	DB.5196907
Classique Loft *	11 x 280 x 1800mm (2,02m ² /pk)	DB.5196908
Classique Loft *	11 x 600 x 1200mm (2,88m ² /pk)	DB.5196909

Sælges i pakker af 4 brædder

*) Bestillingsvare - leveringstid ca. 14 dage.

**) Penselmalet

Huntonit Loftplade Classique Hvid



Huntonit Symfoni Klassisk Hvid

Tilgængelige
overflader



ANTI-K BRILL./KLAS HVID
NCS S 0500-N**

KLASS. HVID SYMFONI
NCS S 0500 N

HVID PLANKETT
NCS S 0502Y

HVID CLASSIQUE
NCS S 0502Y



Panelbord Hvid på loft og Skygge Soft Menthol på væg
←



11 x 125 x 3000 mm	11 x 125 x 2400 mm	11 x 180x 2400 mm	11 x 125 x 2400 mm	11 x 125 x 3000 mm	11 x 180 x 2400 mm	11 x 180 x 3000 mm	11 x 180 x 2400 mm	Faspanel - 11 x 125 x 2400 mm
KLASSISK HVID S0500N	KLASSISK HVID S0500N	KLASSISK HVID S0500N	HVID S0502Y	HVID S0502Y	HVID S0502Y	HVID S0502Y	SYMFONI HVID S0502Y	HVID S0502Y

Overflader
i type
Panelboard

PENSELMALET TRÆ PANELBOARD

Panelboard Klassisk Hvid 180mm på loft + endevæg. Panelboard Rustik Saltal på væg.



Huntonit Panelboard med penselmalet overflade kan fint anvendes både til loft og væg. Endesamling (v-fas) giver et pænt udseende, hvor panelboard skal dække længere afstande end de 2400/3000 mm.

Panelboard har, som de andre Huntonit loft- og vægpaneler her i brochuren, opnået det Danske Indeklima mærke.

LÆNGDESAMLING PANELBOARD_(SKYGGE)



ENDESTØD OG LÆNGDESAMLING PANELBOARD_(FAS)



Oversigt / Mål

Panelboard Skygge Hvid	11 x 180 x 2400 mm	DB.1579476
Panelboard Skygge Hvid	11 x 180 x 3000 mm	DB.1874534
Panelboard Skygge Hvid	11 x 125 x 2400 mm	DB.2434925
Panelboard Skygge Hvid	11 x 125 x 3000 mm	DB.2157508
Panelboard Skygge Klassisk Hvid	11 x 180 x 2400 mm	DB.2056455
Panelboard Skygge Klassisk Hvid	11 x 125 x 2400 mm	DB.2434926
Panelboard Skygge Klassisk Hvid	11 x 125 x 3000 mm	DB.1937110
Panelboard Wood Hvid	11 x 180 x 2400 mm	DB.1596066
Panelboard Fas Hvid	11 x 125 x 2400 mm	art 231635

Sælges i pakker af 4 stk eller 6 stk.

Alle panelboard er med Penselmalet overflade, undtaget Panelboard Wood, der har en svag præget træstruktur i overfladen (Lidt som "symfoni" overfladen).

Hvid=NCS S0502Y,
Klassisk Hvid=NCS S0500N,





Panelboard Rustik Lindesnes

PANELBOARD RUSTIK

Huntonit Panelboard Rustik har træstruktur i overfladen og er tilgængelig i 5 farver.

Panelerne har en naturlig variation i farve og struktur, som giver væg (eller loft) et naturtro udseende.

- Anbefalet af Norges Astma- og Allergiforbund
- 20 års garanti, når brugt som loft *)
- Et rent naturprodukt som bidrager til et sundt indeklima
- Kan benyttes i alle rum – også badeværelset (ikke i vådzone)
- Færdigmalet, slidstærk og rengøringsvenlig overflade
- Leveres i pakker af 4 paneler - lette at bære!

*) Se www.huntonit.no for yderligere information.



OVERFLADE
TRÆSTRUKTUR

LÆNGDESAMLING
I RUSTIK PROFIL



ENDESAMLING TIL
RUSTIK PROFIL



OBS: Trykte farver kan afvige noget fra selve produktet.



Panelboard Rustik Svalbard



Panelboard Rustik Saltdal

FARVE

MÅL

Lindesnes	11 x 125 x 2400 mm	DB.1972325
Færder	11 x 125 x 2400 mm	DB.1972326
Lillesand	11 x 125 x 2400 mm	DB.1972327
Saltdal	11 x 125 x 2400 mm	DB.2049279
Svalbard	11 x 125 x 2400 mm	DB.2049280

Sælges i pakker af 4 brædder

Farvevalg i type Panelboard Rustik



Lindesnes




Færder



Lillesand



Saltdal



Svalbard

OBS: Trykte farver kan afvige fra selve produktet. Designillustrationerne viser 4 stk. panelboard sammensat - tilsvarende et udsnit på 50x56 cm. For korrekt farvegengivelse og struktur - se vareprøve hos din forhandler.



PENSELMALET TRÆFIBER

SKYGGE VÆGPANEL

Huntonit penselmalet panelplade type Skygge er for alle der ønsker et tidløst udseende på de indvendige vægge.

Pladerne har 5 board som hver er 120 mm brede. De har not og fer og er enkle at montere med skjult befæstigelse, enten på en eksisterende væg eller direkte på forskalling.

SKYGGE PROFIL



Oversigt / Mål

Skygge Hvid	11 x 600 x 2390 mm	DB. 1425349
Skygge Hvid*	11 x 600 x 2740 mm	Art. 231860
Skygge Hvid *	11 x 600 x 3050 mm	Art. 231880
Skygge Cafelatte*	11 x 600 x 2390 mm	Art. 231852
Skygge Frost*	11 x 600 x 2390 mm	Art. 231855
Klassisk Hvid	11 x 600 x 2390 mm	DB. 2081375


Sælges i pakker af 2 paneler.

*) Bestillingsvare - leveringstid ca. 14 dage.







Farver i
type Skygge

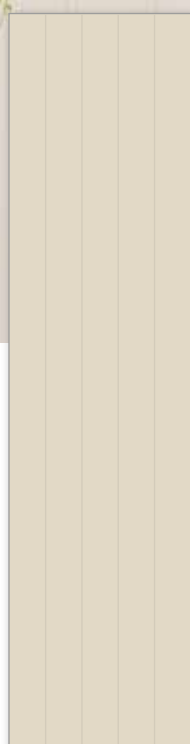


CAFFELATTE*
NCS S 1005-Y30R

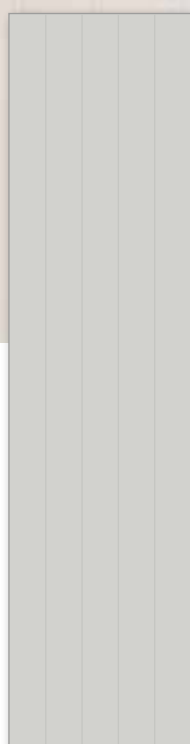


FROST*
NCS S 1500 N

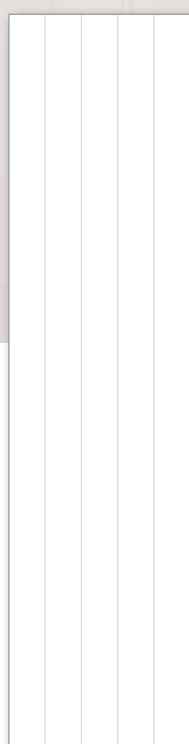


KLASSISK HVID
NCS S 0500 N

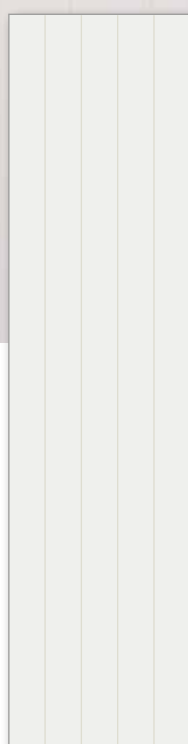

HVID
NCS S 0502Y

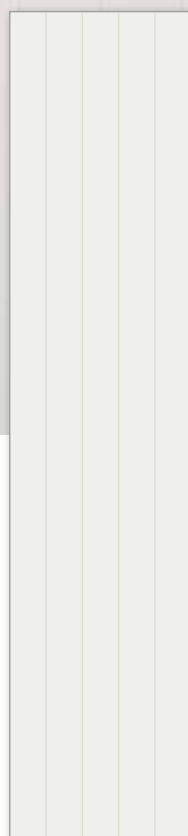

HVID
NCS S 0502Y*

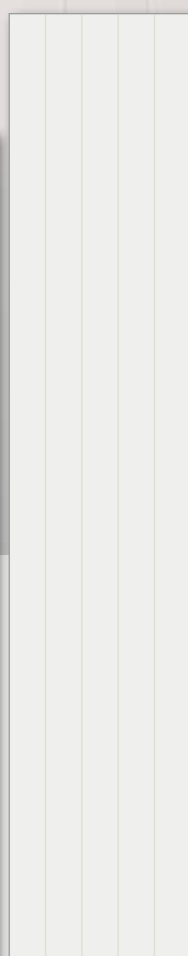

HVID
NCS S 0502Y*



Skygge Dempet Sort



Skygge Soft Menthol

PENSELMALET TRÆFIBER

SKYGGE VÆGPANEL

SKYGGE PROFIL











Oversigt / Mål

Skygge Mist	11 x 600 x 2390 mm	DB.2081352
Skygge Soft Menthol*	11 x 600 x 2390 mm	Art. 233241
Skygge Eucalyptus*	11 x 600 x 2390 mm	Art. 233243
Skygge Deep Ocean*	11 x 600 x 2390 mm	Art. 233245
Skygge Sand*	11 x 600 x 2390 mm	Art. 233233
Skygge Earth*	11 x 600 x 2390 mm	Art. 233221
Skygge Pepper*	11 x 600 x 2390 mm	Art. 231887
Skygge Terracotta*	11 x 600 x 2390 mm	Art. 233223
Skygge Kveldshimmel*	11 x 600 x 2390 mm	Art. 231837
Skygge Dempet sort*	11 x 600 x 2390 mm	Art. 231835

Sælges i pakker af 2 paneler.

*) Bestillingsvare - leveringstid ca. 14 dage.

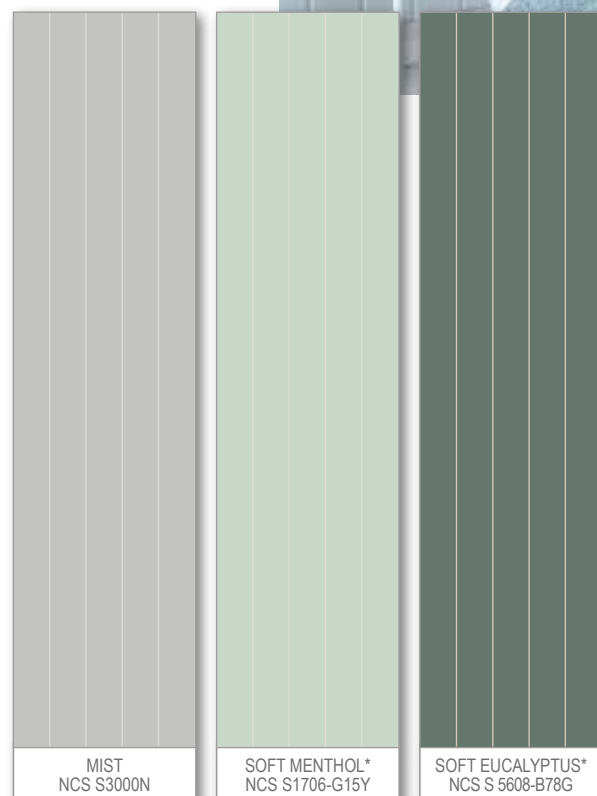

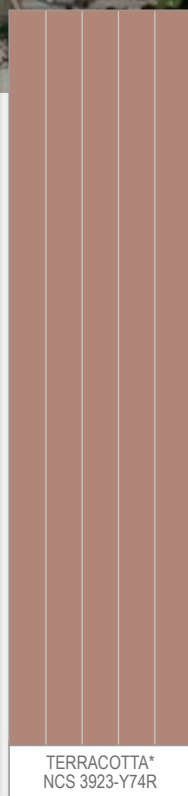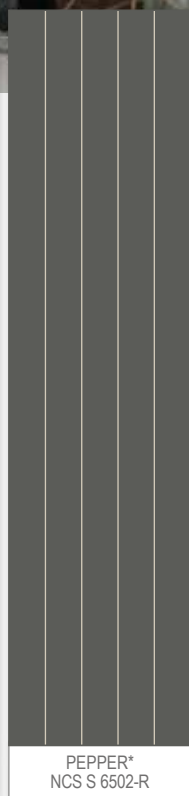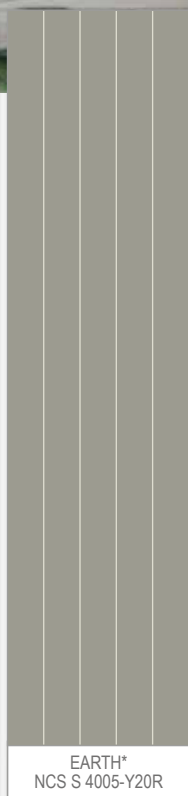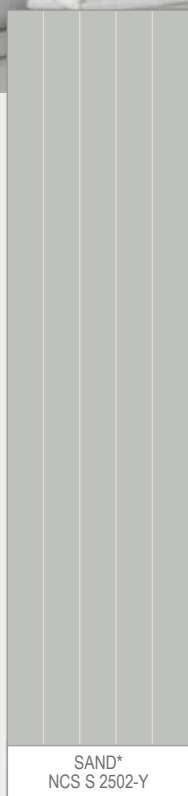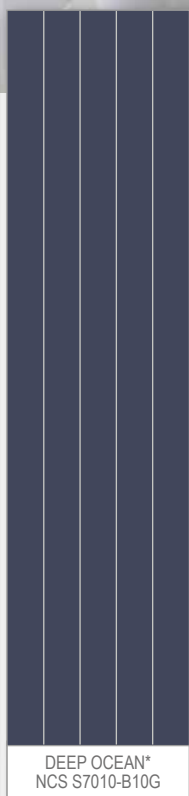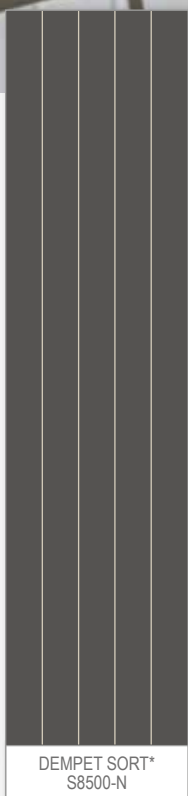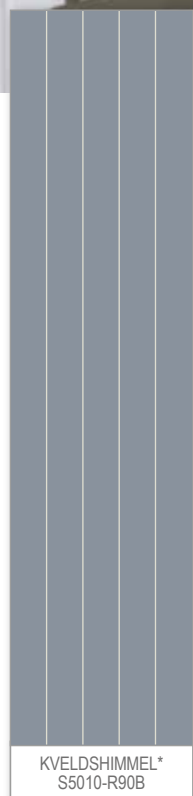

Skygge Mist >




Huntoni Perlestaf Hvid (Fra "Det Lille Kaffehus", Skagen)




Huntonit Perlestaf Klassisk Hvid




Farverne i
type Perlestaf

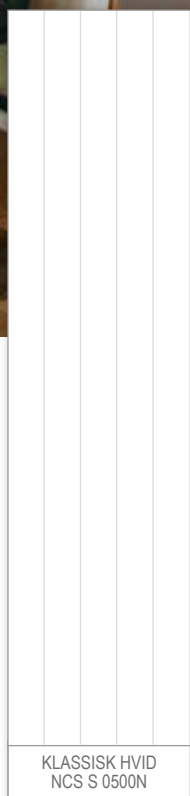


KLASSISK HVID
NCS S 0500N

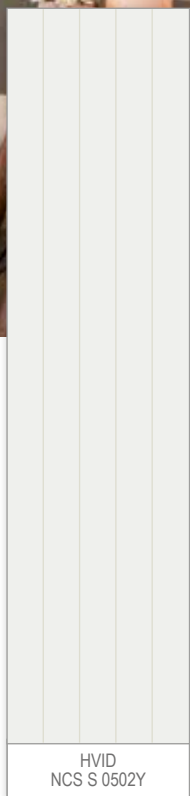


HVID
NCS S 0502Y

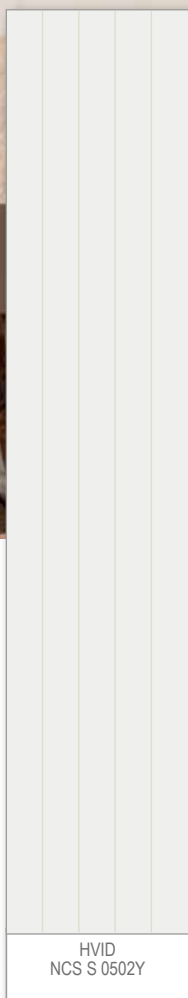

HVID
NCS S 0502Y

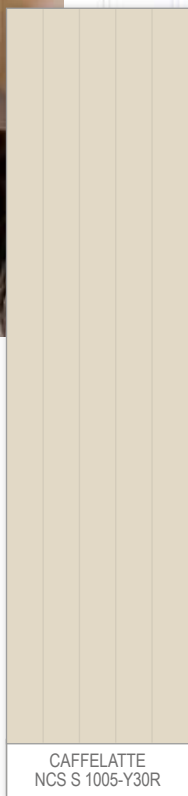

CAFFELATTE
NCS S 1005-Y30R

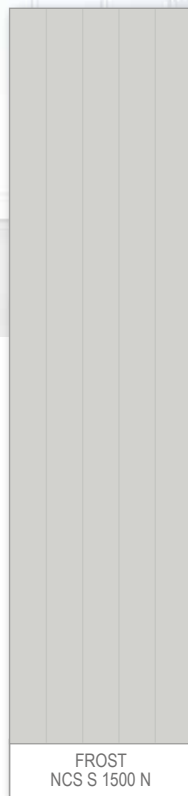

FROST
NCS S 1500 N



PENSELMALET TRÆFIBER

PERLESTAF VÆGPANEL

Huntonit penselmalet panelplade type Perlestaf har et klassisk, stilfuldt og elegant udseende.

Med en flot penselmalet overflade og tidløse farver er Perlestaf vægpanel et valg du vil være tilfreds med i mange år.

Pladerne har 5 board som hver er 120 mm brede. Not og fer gør dem enkle og hurtige at montere. Leveres i pakker af 2 plader.

Du sparer tid og penge med Huntonit vægplader. Du slipper for at spartle, slipe, male og tapetsere. Vægpladerne er desuden ideelle til hurtig og direkte montage af boghylder, væglamper, tavler, spejle o.l.

PERLESTAF PROFIL



Oversigt / Mål

Perlestaf Klassisk Hvid	11 x 600 x 2390 mm	DB. 1990572
Perlestaf Hvid	11 x 600 x 2390 mm	DB. 1392584
Perlestaf Hvid	11 x 600 x 2740 mm	DB. 2049337
Perlestaf Cafelatte	11 x 600 x 2390 mm	DB. 1392574
Perlestaf Frost	11 x 600 x 2390 mm	DB. 1392581

Sælges i pakker af 2 paneler.





Faspanel 6 board Dempet Sort

FRIHED

HUNTONIT FASPANEL 6 BOARD

Faspanel vægpaneler fra Huntonit bruges fint i alle boligens rum. Høj slidstyrke giver panelerne en lang levetid. Panelerne er også anvendelig i badeværelset (ikke vådzone) under forudsætning af at der er normal lofthøjde og god ventilation.


V-FAS PROFIL




	Nettomål mm	Bruttomål mm	Art nr
Hvid	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233450
Hvid*	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	233460
Mist*	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233453
Mist*	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	233457
Alladin*	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233431
Pilaster blå*	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233433
Kveldshimmel*	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233437
Dempet Sort*	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233435

Sælges i pakker af 2 paneler.


*) Bestillingsvare - leveringstid ca. 14 dage.

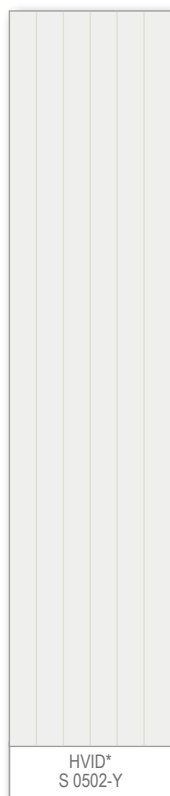


HVID*
S 0502-Y

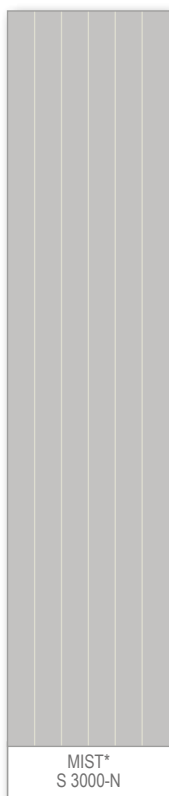


MIST*
S 3000-N

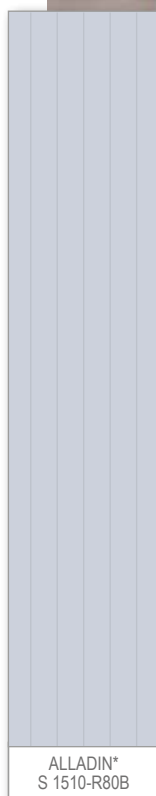


ALLADIN*
S 1510-R80B

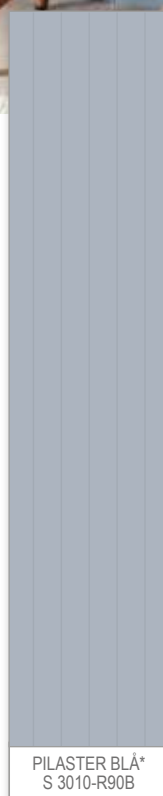

PILASTER BLÅ*
S 3010-R90B

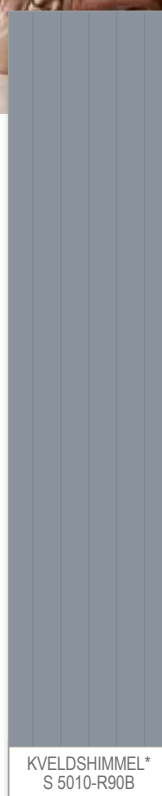

KVELDSHIMMEL*
S 5010-R90B

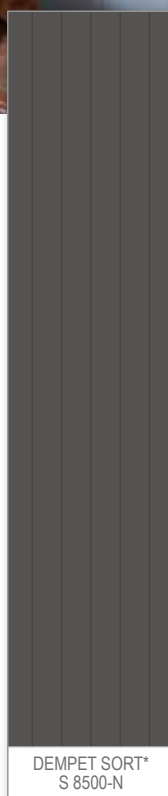

DEMPET SORT*
S 8500-N

Faspanel 6 board Kveldshimmel

nyhed



Huntonit Faspanel 8 board Hvid

Huntonit Faspanel 3 board Earth

nyhed

8 BOARD HVID
S 0502Y

8 BOARD FROST*
S 1500 N

3 BOARD HVID*
S 0502Y

3 BOARD EARTH*
S 4005-Y20R

V-FAS PROFIL



Huntonit Faspanel 8 board Hvid

PENSELMALET TRÆFIBER

FASANEL VÆG

3 OG 8 BOARD

Huntonit penselmalet Fas 3 og fas 8 Board har et nostalgisk, stilfuldt og elegant udseende.

Panelpladerne har har not og fer og er enkle og hurtige at montere med skjult befæstigelse, enten på en eksisterende væg eller direkte på forskalling.

Huntonit færdigmalede panelplader er et naturprodukt, der bidrager til et sundere indeklima. De er lette at renholde og kan også let males i en anden farve, hvis du får lyst til det.

Oversigt / Dækmål

Faspanel 8 Board Hvid	11 x 600 x 2390 mm	DB.1425342
Faspanel 8 Board Hvid*	11 x 600 x 2740 mm	Art. 233391
Faspanel 8 Board Frost*	11 x 600 x 2390 mm	Art. 233385
Faspanel 8 Board Frost*	11 x 600 x 2740 mm	Art. 233395
Faspanel 3 Board Hvid*	11 x 600 x 2390 mm	Art. 243301
Faspanel 3 Board Hvid*	11 x 600 x 2740 mm	Art. 243311
Faspanel 3 Board Earth*	11 x 600 x 2390 mm	Art. 233261
Faspanel 3 Board Earth*	11 x 600 x 2740 mm	Art. 233262

Sælges i pakker af 2 paneler.

*) Bestillingsvare - leveringstid ca. 14 dage.

nyhed



Huntonit Mikrofuge Earth

PENSELMALET TRÆFIBER

MIKROFUGE VÆGPANEL

Huntonit Mikrofuge Væg er en vægplade med en diskret fuge og ingen udfræst board. Microfugen giver pladen en minimal samling. Samme stærke overflade og det patenterede penselmalede look.

Oversigt / Dækmål

Mikrofuge Væg Klassisk Hvid	11 x 600 x 2390 mm	DB. 1828128
Mikrofuge Væg Klassisk Hvid*	11 x 600 x 2740 mm	Art. 233157
Mikrofuge Væg Hvid	11 x 600 x 2390 mm	DB. 2158197
Mikrofuge Væg Hvid*	11 x 600 x 2740 mm	Art. 233151
Mikrofuge Væg Hvid*	11 x 600 x 3050 mm	Art. 231870
Mikrofuge Væg Frost*	11 x 600 x 2390 mm	Art. 233154
Mikrofuge Væg Frost*	11 x 600 x 2740 mm	Art. 233155
Mikrofuge Væg Mist*	11 x 600 x 2390 mm	Art. 233158
Mikrofuge Væg Mist*	11 x 600 x 2740 mm	Art. 233159
Mikrofuge Væg Earth*	11 x 600 x 2390 mm	Art. 233172
Mikrofuge Væg Earth*	11 x 600 x 2740 mm	Art. 233231

Sælges i pakker af 2 paneler.

*) Bestillingsvare - leveringstid ca. 14 dage.

FROST*
S 1500 N

KLASSISK HVID
S 0500-N

MIST*
S 3000 N

HVID*239/274
S 0502Y

EARTH*
S 4005-Y20R

nyhed



VÆG OG LOFT TILBEHØR



Huntonit færdigmalede loft- og vægpaneler er velegnet til både nybyg og renovering. Panelerne har not og fer og er enkle og hurtige at montere med skjult befæstigelse, enten på en eksisterende væg eller direkte på forskalling.

Huntonit færdigmalede loft- og vægpaneler er rene naturprodukter som bidrager til et sundt indeklima. De er enkle at holde rene, og har også den fordel at de let kan overmales, hvis ny farve ønskes.



ASTMA- OG
ALLERGIFORBUNDET
- gør Norge friskere



Samtlige plader er malet med vandbaseret akrylmaling, glans 20. Hvis man får tapetklister på pladen, skal klisteret tørres af med det samme. Bliver dette ikke gjort, kan malingen efter nogen tid løsne sig fra pladen. Pladerne skal opbevares tørt på fast underlag.

GARANTI

GARANTIPERIODE

Garantien gælder for Huntonit lofter og Huntonit Panelboard anvendt til loft efter 1.april 2017, og gælder i 20 år fra leveringsdato.

GARANTIENS OMFANG

Huntonit garanterer at Huntonits produkter opfylder alle krav i gældende norske produktspecifikationer og gældende CE-produktsikkerhedsdatablad på leveringsdatoen.

Forudsat at køber kan dokumentere at alle garantivilkårene er opfyldt, vil Huntonit dække materialeomkostningerne ved udskiftning af produkterne, samt rimelige omkostninger til arbejde og materiel som står i direkte sammenhæng til dette.

Se www.huntonit.no for fuld version.

Korrekt tilbehør gør arbejdet lettere



MONTAGE SKRUER

Tilpasset 11mm Huntonit Færdigmalede paneler.
Væg: 4,2 x 35 mm DB.1876683



MONTERINGSTIPS

Ved indvendige hjørner kan sidste plade fastgøres til træforskallingen med montagelim. Herved undgås brug af hjørneklips eller skruer og en pæn enkel løsning opnås.



HJØRNEKLIPS

Bruges til montage af vægpaneler v/ indvendige hjørner (undgår synlige stifter).
NB! Kun på træunderlag; 3 stk pr. plade. (poser af 10 stk) DB.5263990



AKRYL FUGEMASSE

Til tætning af indvendige hjørner m.m. 1 ptr. række til ca. 20 lbm. v/ 3x3mm fuge.
Skaffevare. Skaffes i flere farver.



PLETMALING

20 ml maling på flaske til plet reparationer.
Fås i flere farver.



KOMBILISTE

Kombiliste til brug v/ brystning og evt. til afslutninger omkring døre og vinduer.
Leveres grundet hvid i lgd.2200mm (21x58x2200mm). DB.1256277




UDVENDIG LISTE

Til brug ved udvendigt hjørne. (28x28x2700mm)
Skaffevare - kan skaffes i flere farver (kun grundet, så skal overmales).
HVID DB. 1942137



INDVENDIG LISTE

Til brug ved indvendigt hjørne. (12x12x2700mm)
Skaffevare - kan skaffes i flere farver (kun grundet, så skal overmales).
HVID DB.1942138



HJØRNELISTE

(Hvid Folie, 28x28mm)
Fleksibel indv./udv. Hjørneliste.
Lgd.: 2400mm DB.2082167,
3000mm DB.1876684



MALING

½ liter maling til reparationer m.m.
Fås i flere farver.
HVID DB.5356850
KLASSISK HVID DB.1815636



FUGESÆT

Gør fugearbejdet let og smidigt.

OBS: Farveprøverne i kataloget kan afvige noget fra det færdige produkt.

HUNTONIT PANELER KAN NEMT OVERMALES!

Ønsker du at ændre farve eller blot friske væggen op, så kan dine Huntonit paneler nemt males over.


Køb en 100% vandbaseret akrylmaling af god kvalitet, så kan du male direkte oven på de eksisterende paneler. Hvis panelerne har siddet et stykke tid, anbefaler vi afvaskning med grundrens/salmiakvand, for at fjerne fedt og støv. Tør herefter panelerne over med en ren fugtig klud, for at fjerne eventuel salmiakfilm.

Malingen påføres lettest med rulle, men har du en penselmalet overflade på dine paneler, anbefaler vi at stryge over med en pensel, for at genskabe samme effekt.

SÅ ENKELT KAN DET GØRES!

MONITORING

For uddybende monteringsvejledning henvises til www.huntonit.no

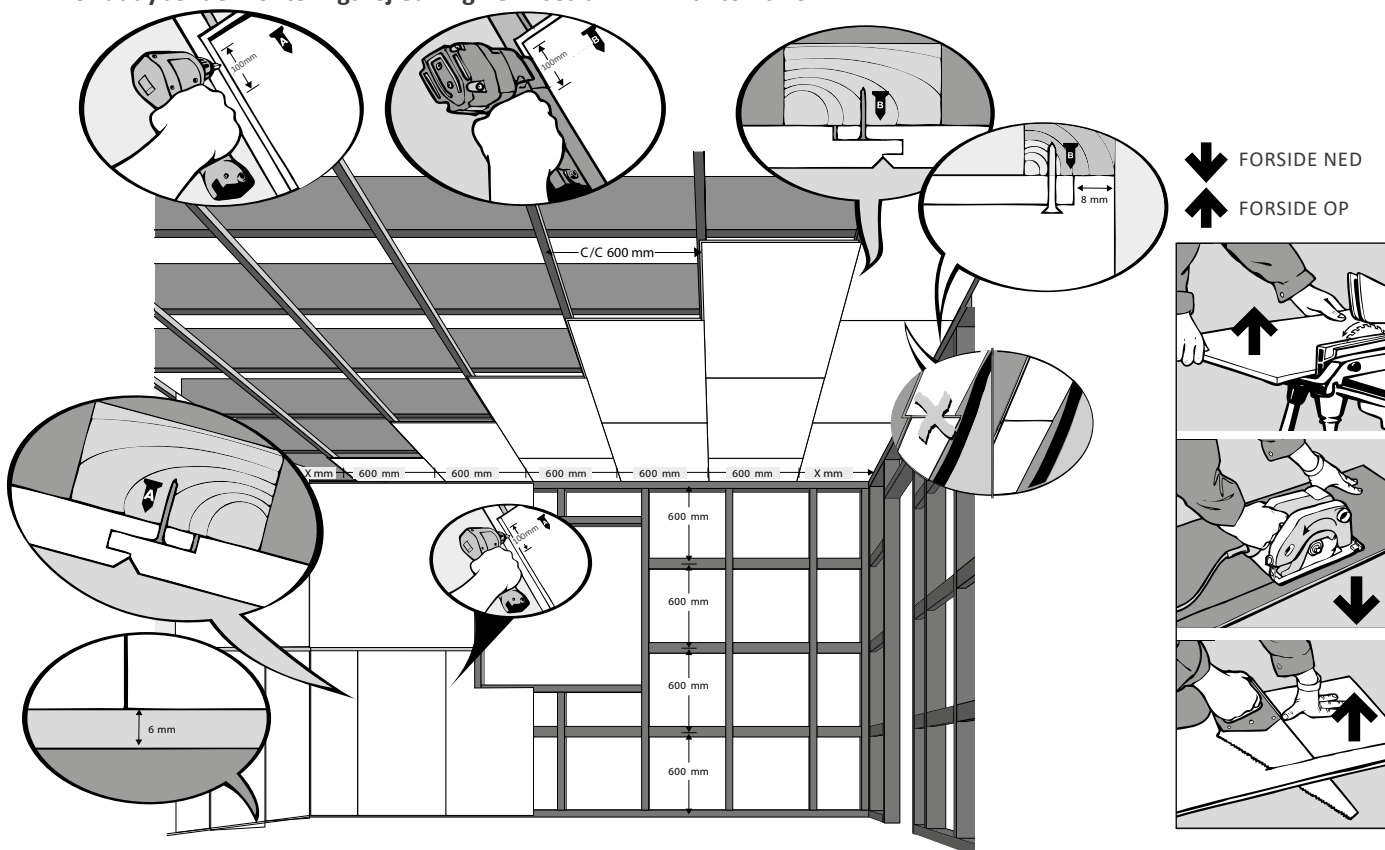


MONTERING

For uddybende monteringsvejledning henvises til www.huntonit.no

MONTERING


For uddybende monteringsvejledning henvises til næste side samt www.huntonit.no

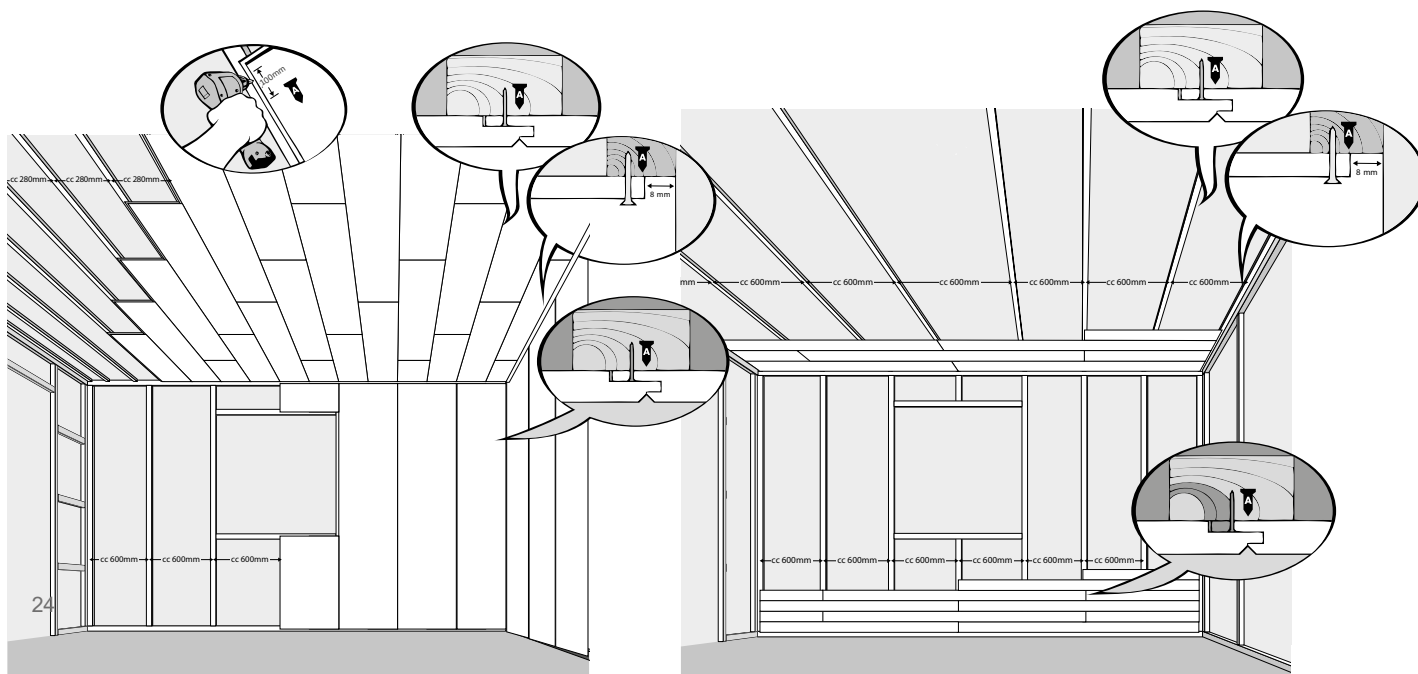

FÆRDIGMALET PANELBOARD MONTERING




PANELBOARD SOM LOFT



1. Fordel bredden så første og sidste panelboard bliver lige brede.
2. Panelboard skal akklimatisere i emballagen i to døgn i rumtemperatur før montering.




3. Monteres på tværs af lægter/forskalling med en afstand på max cc 600mm. Ved montering på eksisterende skruefast loft, kan panelet fæstnes uafhængig af forskalling/bjælker.
4. Første Panelboard tilskæres i korrekt bredde. Ved skæring med rundsav skal den malede forside vende ned.



5. Første række monteres efter snor/kridtsnor for at starte helt lige. (NB: Monteres med ca. 10mm afstand til alle vægge)
6. Skru-/ sømfasthed er cc 150mm mod væg og dobbeltskruning ved hver lægte forskalling.





7. For at undgå skader på panelerne, skal du bruge dorn, hvis søm vælges til at fæstne med.
8. Endestød bør samles over lægte/forskalling. Endestød skal ikke limes.



9. Resten af panelboardene monteres.
Dit nye HUNTONIT loft er færdig!

Du kan fint montere spots i alle Huntonits lofttyper. Du kan også montere panelboard i loftet i badeværelser under forudsætning af, at der er normal loftshøjde og god ventilation.

PANELBOARD "STÅENDE" TIL VÆG



1. Fordel vægbredden, så første og sidste panelboard bliver lige brede.
2. Skal panelboard monteres stående, må understøtningen opbygges horisontalt med afstand på max cc 600mm. Monter også ekstra understøtning i ind- og udvendige hjørner




5. Første panelboard skæres til og monteres med 10mm afstand til gulv og loft.
6. Brug vaterpas, så du får startet monteringen ret.



7. Første panelboard på ny væg bør limes med Casco superfix eller tilsvarende.
8. Panelboard befæstiges med 2 søm/skruer i hvert krydspunkt (forskalling/lægte).

TIPS: PANELBOARD "LIGGENDE" TIL VÆG



1. Fordel bredden så øverste og nederste panelboard bliver lige brede.
2. Monteres på tværs af forskalling med afstand på max cc 600mm. Ved evt. montering på eksisterende skruefast vægge, kan panelboard fæstnes uafhængig af understøtningen.



3. Første panelboard skæres til i korrekt bredde. Ved skæring med rundsav, skal den malede side (forsiden) vende ned.
4. Skyggeliste / hjørnelister / gerigter m.m. monteres.



HUNTONIT



Salgskontor i Danmark:
A.Rindom A/S
Gammelager 3
DK-2605 Brøndby
Tlf. 43 96 22 11
e-mail: rindom@rindom.dk
www.rindom.dk

Fremstilles af:
Huntonit AS
N-4701 Vennesla
Norge
Telefon +47 38 13 71 00
Fax +47 38 13 71 01
www.huntonit.no