

MONTERINGSVEJLEDNING

Pladerne skal akklimatiseres minimum et døgn før montering og opbevares tørt og liggende på et plant underlag.




1
VÆRKTØJ TIL MONTERING



2
KONTROLLER AT VÆGGEN ER I LOD FØR MONTERING



3
HÆV PLADEN 0,5 - 1CM OP FRA GULVNIVEAU

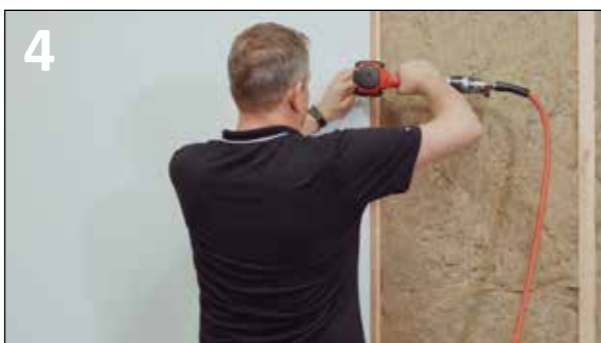

4
START MONTERINGEN FRA VENSTRE MOD HØJRE. HUSK UNDERSTØTNING I HJØRNER SAMT VED DØRE/VINDUER.



5
SKRUES PR. 20CM. BENYT HUNTONIT SKRUE 4,2X35MM. DESUDEN SKRUES OGSÅ I TOP OG BUND. DISSE SKRUER DÆKKES AF FODLISTE/SKYGGELISTE.



6
DOBBEL BEFÆSTIGELSE VED VANDRET UNDERSTØTNING. DER SKRUES I SKRUERILLEN.




7
CA 1MM TYK LIMSTRENG NEDE I PROFILLEN.



8
PUS GERNE LET OVER SAMLINGEN MED KORN CA. 150.



9
VED UDVENDIGE HJØRNER KAN BRUGES SELVKLÆBENDE FLEX LISTE ELLER ANDEN HJØRNEPROFIL

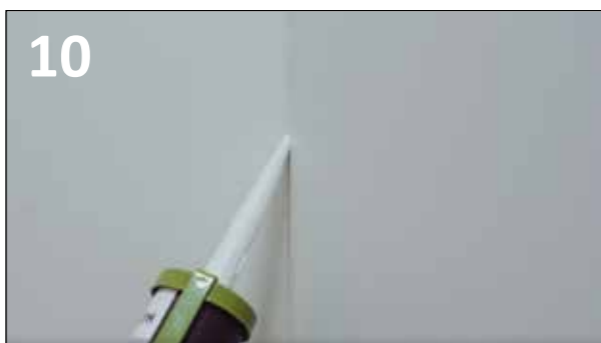

10
HUNTONIT AKRYLFUGEMASSE ANVENDES TIL INDVENDIGE HJØRNER

HUNTONIT

Salgskontor i Danmark:
A.Rindom A/S
Gammelager 3
DK-2605 Brøndby
Tlf. 43 96 22 11
e-mail: rindom@rindom.dk
www.rindom.dk



Fremstilles af:
Huntonit AS
N-4701 Vennesla
Norge
Telefon +47 38 13 71 00
Fax +47 38 13 71 01
www.huntonit.no

HUNTONIT PROFF VÆG



BÆREDYGTIG TRÆBASERET VÆGPLADE MED REVOLUTIONERENDE EGENSKABER

MILJØVENNLIG, GLAT OVERFLADE, SKRUEFAST, BÆREDYGTIG



ASTMA- OG
ALLERGI FORBUNDET
- gjør Norge friskere

VERDENS FØRSTE TRÆ- BASEREDE VÆGPLADE SOM GIVER EN STÆRK FÆRDIGGRUNDET VÆG PÅ REKORDTID.

ENKEL MONTERING

Verdens første træbaserede vægplade der er klar til super enkel montering.! Færdiggrundet.

Huntonit Proff Væg er en klimavenlig plade, der tåler forholdsvis store temperatur- og fugtsvingninger. Pladen er ikke afhængig af at byggeriet er tempereret.

Enkel montering på lodret eller vandret understøtning eller på eksisterende væg. Monteres på træ- eller stålreglar.

Pladen er skruefast med en udtrækningsværdi på ca. 150kg.

Efter håndværkerens ønske leveres pladerne i to længder: 242cm + 280cm. Pladens dækbredde er 60cm.



PRODUKTFAKTA

Huntonit Proff Væg produceres i Norge af de reneste norske råvarer.

Efter flere år med forskning er vægpladerne klar til det nordiske marked. 100% korrekt dosering af hydrofoberingsstof gør Huntonit Proff Væggen endnu mere modstandsdygtig i forhold til både fugt- og temperatursvingninger sammenlignet med standard Huntonit interiørpanelerne.

Proff Væg er overfladebehandlet med hele tre lag miljøvenlig vandbaseret akrylmaling, og er klar til tapet eller færdigmaling.

Panelpladerne har brandklasse D-s2,d0 (klasse 2) og har en lyddæmpende effekt. Pladerne har en teknisk godkendelse fra SINTEF og kan bruges i REI30- og REI60- konstruktioner.

Proff Væg er både slag- og skruefast, hvilket gør det muligt at montere feks. boghylder og lamper direkte i pladen. Det er også relativt enkelt at reparere eventuelle skader.



Huntonit Proff Væg er velegnet til både maling og tapetsering.

Huntonit Proff Væg er et rent naturprodukt som ikke giver afgasning eller udvikler lugt ved ydre påvirkning. (Sol, varme, fugt m.m.) Pladerne produceres af rene træfibre som i en vådprocess varmes op og presses sammen til plader.

Processen udføres uden tilsætning af lim, men benytter træfibrene eget bindestof (Lignin). Huntonit er anbefalet af Norges Astma- og Allergiforbund og har bestået den omfattende indeklimatest hos Dansk Teknologisk Institut og har hermed det danske indeklimamærket.




HUNTONIT PROFF VÆG dækker alle certificeringer og godkendelser i forhold til offentlige krav:

BREEAM[®] NOR



HEA 02

ISO 14001



Byggevareportalen til Svanen

Sintef teknisk godkjenning 2038



EPD

PEFC



ASTMA- OG ALLERGI FORBUNDET
- gør Norge tryktere

Huntonit er eneste færdige vægpanel der anbefales af Norges Astma- og Allergiforbund samt har modtaget Dansk indeklimamærkning! Så tænk på miljøet - Vælg Huntonit.