857 - 07.26

HUNTONIT

INDEKLIMA MÆRKET

TRÆFIBERPLADER

FÆRDIGMALET
TIL LOFT OG VÆG

MADE IN NORWAY · FSC · INDEKLIMA MÆRKET · 30 år GARANTI HUNTONIT EPD · epd · ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDET – gør Norge friskere

www.rindom.dk

HUNTONIT TRÆFIBER FÆRDIGMALET TRÆLOFT OG VÆGPANEL

Huntonit TRÆFIBER produkter har negativt CO_2 aftryk baseret på hele brugsforløbet, LCA

eks. Huntonit 11mm malet=
- 10,2 CO_2/m^2

Fra Skov til Panel

ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDET
– gjør Norge friskere

PRODUKTFAKTA

Huntonit færdigmalet væg- og loftplader produceres i Norge af de reneste råvarer. Huntonit panelplader er valsemalet med 4 gange maling og efterfølgende givet en gang klar lak. Alt sammen vandbaseret.

Flere Huntonit produkter fremstår også med en patenteret penselmalet overflade, hvor man efter sidste valse har monteret en stiv børste som efterlader en pensel-effekt. Pladerne er både slag- og skruefast, hvorved det er muligt at montere fx. mindre boghylder og lamper direkte i pladerne.

Huntonit væg- og loftpaneler tåler fugt og kan med fordel benyttes i vaskerum, badeværelse (ikke vådzone) og køkken. En forudsætning er, at der er normal lofthøjde og god ventilation.

HUNTONIT TRÆFIBER LOFT OG VÆG

Huntonit færdigmalet loft- og vægpaneler er fremstillet af hårdt komprimeret træfiber.
Et rent naturprodukt med høj ydeevne og kvalitet.

- Et rent naturprodukt som bidrager til et sundt indeklima
- Opnået Dansk Indeklima mærke
- Anbefalet af Norges Astma- og Allergiforbund
- Patenteret penselmalet overflade på flere produkter
- Benyttes i alle rum - gang, stue, køkken, soverum, bad (ikke vådzone)
- Færdigmalet slidstærk og rengøringsvenlig overflade
- Hurtig montering, skjult befæstigelse
- Lyddæmpende effekt
- Leveres i transportvenlige pakker
- Absolut ingen knastgulning

Træfibermåtte før presse

Færdigprodukt

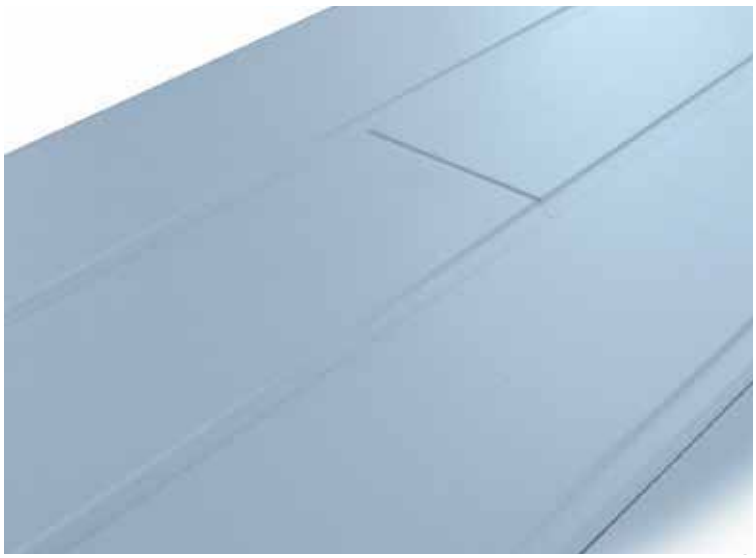

DEN ENKLE VEJ TIL EN GLAT VÆG AF HUNTONIT TRÆFIBER PLADER

HUNTONIT PROFF VÆG

Verdens første træbaserede vægplade som giver en stærk færdiggrundet væg på rekordtid.

	Nettomål mm	Bruttomål mm	DB nr
Grundet hvid	11 x 600 x 2420	11 x 620 x 2420	2145833
Grundet hvid	11 x 600 x 2800	11 x 620 x 2800	2145835
Grundet hvid*	11 x 600 x 3000	11 x 620 x 3050	Art.280090

Nettomål benyttes til beregning af forbrug.
*) Bestillingsvare - Leveringstid ca. 14 dage.

Glat hvidgrundet Huntonit "klik" vægpanel, der ikke kræver spartling eller grunding! Det smarte klik system skaber tætte samlinger. Pladerne kan derfor overmales eller tapetseres umiddelbart efter montering.

Verdens første træbaserede vægplade. Færdiggrundet, og klar til montering. Vi kalder den Proff Væg. Proff Væg er både slag- og skruefast, hvilket gør det muligt at montere feks. boghylder og lamper direkte i pladen. Pladen er skruefast med en udtrækningsværdi på ca. 150 kg.

Enkel montering på lodret eller vandret understøtning eller på eksisterende væg. Monteres på træ- eller stålreglar.

Se www.rindom.dk eller www.huntonit.no for yderlig info og monteringsvejledning.

< Huntonit Symfoni loft Klassisk Hvid
v Huntonit Antikk Brilliant Loft Klassisk Hvid

Tilgjengelige overflader

FÆRDIGMALET

LOFT

Spar tid og Penge! Loftpladerne er forsynet med not og fer med henblik på skjult påskruning og så fleksibel montage som muligt. Huntonit loftplader kan bruges både til nybyggeri og renovering og fungerer udmærket i alle hjemmets rum. Vælger du et loft fra Huntonit, kan du også montere spots, hvis du skulle ønske det (både pladen og den malede overflade tåler den varme, som spots afgiver).

LÆNGDE- OG ENDESAMLING I V-FAS PROFIL.

Oversigt/Dækmål		
Antik Brilliant/Klassisk Hvid**	11 x 280 x 1200mm (1,34m2/pk)	DB.1803494
Antik Brilliant/Klassisk Hvid**	11 x 600 x 1200mm (2,88m2/pk)	DB.1827989
Symfoni Loft/Klassisk Hvid	11 x 280 x 1200mm (1,34m2/pk)	DB.2434915
Symfoni Loft/Klassisk Hvid	11 x 280 x 1800mm (2,02m2/pk)	DB.2434924
Plankett Loft/Hvid	11 x 280 x 1200mm (1,34m2/pk)	DB.1455901
Plankett Loft/Hvid	11 x 280 x 1800mm (2,02m2/pk)	DB.1455907
Classique Loft/Hvid	11 x 280 x 1200mm (1,34m2/pk)	DB.5196907
Classique Loft/Hvid *	11 x 280 x 1800mm (2,02m2/pk)	DB.5196908
Classique Loft/Hvid *	11 x 600 x 1200mm (2,88m2/pk)	DB.5196909

Sælges i pakker af 4 brædder
*) Bestillingsvare - leveringstid ca. 14 dage.
**) Penselmalet

Huntonit Loftplade Classique Hvid

Huntonit Symfoni Klassisk Hvid

NCS CODES:

Brilliant/
Klassisk Hvid
NCS S 0500-N

Hvid
NCS S 0502-Y

< Panelbord Hvid på loft og
Skygge Soft Menthol på væg

v Panelbord Klassisk Hvid 180 mm
på loft + endevæg.
Panelbord Rustik Saltdal på væg.

11 x 125 x 3000 mm
KLASSISK HVID S0500N

11 x 125 x 2400 mm
KLASSISK HVID S0500N

11 x 180 x 2400 mm
KLASSISK HVID S0500N

11 x 125 x 2400 mm
HVID S0502Y

11 x 125 x 3000 mm
HVID S0502Y

11 x 125 x 3600 mm
HVID S0502Y

Panelboard skygge 3600 mm kan ikke kombineres med andre panelboard, da her er glansforskel.

11 x 180 x 2400 mm
HVID S0502Y

11 x 180 x 3000 mm
HVID S0502Y

11 x 180 x 2400 mm
WOOD HVID S0502Y

Faspanel - 11 x 125 x 2400 mm
HVID S0502Y

Overflader i type Panelboard

PENSELMALET TRÆ
PANELBOARD

Huntonit Panelboard med penselmalet overflade kan fint anvendes både til loft og væg. Endesamling (v-fas) giver et pænt udseende, hvor panelboard skal dække længere afstande end de 2400/3000 mm.

Panelboard har, som de andre Huntonit loft- og vægpaneler her i brochuren, opnået det Danske Indeklima mærke.

LÆNGDESAMLING PANELBOARD(SKYGGE)

ENDESTØD OG LÆNGDESAMLING PANELBOARD (FAS)

Oversigt/Dækmål		
Panelboard Skygge/Hvid	11 x 180 x 2400 mm	DB.1579476
Panelboard Skygge/Hvid	11 x 180 x 3000 mm	DB.1874534
Panelboard Skygge/Hvid	11 x 125 x 2400 mm	DB.2434925
Panelboard Skygge/Hvid	11 x 125 x 3000 mm	DB.2157508
Panelboard Skygge/Hvid*	11 x 125 x 3600 mm	art.231666
Panelboard Skygge/Klassisk Hvid	11 x 180 x 2400 mm	DB.2056455
Panelboard Skygge/Klassisk Hvid	11 x 125 x 2400 mm	DB.2434926
Panelboard Skygge/Klassisk Hvid	11 x 125 x 3000 mm	DB.1937110
Panelboard Wood/Hvid	11 x 180 x 2400 mm	DB.1596066
Panelboard Fas/Hvid	11 x 125 x 2400 mm	art. 231695

Sælges i pakker af 4 stk eller 6 stk alt efter model.

Alle panelboard er med Penselmalet overflade.

*Panelboard skygge 3600 mm kan ikke kombineres med andre panelboard, da her er glansforskel.

Panelboard Rustik Lindesnes

PANELBOARD RUSTIK

Huntonit Panelboard Rustik har træstruktur i overfladen og er tilgængelig i 5 farver.

Panelerne har en naturlig variation i farve og struktur, som giver væg (eller loft) et naturtro udseende.

- Anbefalet af Norges Astma- og Allergiforbund
- 20 års garanti, når brugt som loft *)
- Et rent naturprodukt som bidrager til et sundt indeklima
- Kan benyttes i alle rum – også badeværelset (ikke i vådzonen)
- Færdigmalet, slidstærk og rengøringsvenlig overflade
- Leveres i pakker af 4 paneler - lette at bære!

*) Se www.huntonit.no for yderlig information.

OVERFLADE
TRÆSTRUKTUR

LÆNGDESAMLING
I RUSTIK PROFIL

ENDESAMLING TIL
RUSTIK PROFIL

OBS: Trykte farver kan afvige noget fra selve produktet.

Panelboard Rustik Svalbard

Panelboard Rustik Saltdal

FARVE	MÅL	
Lindesnes	11 x 125 x 2400 mm	DB.1972325
Færder	11 x 125 x 2400 mm	DB.1972326
Lillesand	11 x 125 x 2400 mm	DB.1972327
Saltdal	11 x 125 x 2400 mm	DB.2049279
Svalbard	11 x 125 x 2400 mm	DB.2049280

Sælges i pakker af 4 brædder

Farvevalg i type Panelboard Rustik

Lindesnes

Færder

Lillesand

Saltdal



Svalbard

OBS: Trykte farver kan afvige fra selve produktet. Designillustrationerne viser 4 stk. panelboard sammensat - tilsvarende et udsnit på 50x56 cm. For korrekt farvegengivelse og struktur - se vareprøve hos din forhandler.

PENSELMALET TRÆFIBER

SKYGGE VÆGPANEL

Huntonit penselmalet panelplade type Skygge er for alle der ønsker et tidløst udseende på de indvendige vægge.

Pladerne har 5 board som hver er 120 mm brede. De har not og fer og er enkle at montere med skjult befæstigelse, enten på en eksisterende væg eller direkte på forskalling.

SKYGGE PROFIL

Oversigt / Mål		
Skygge Hvid	11 x 600 x 2390 mm	DB. 1425349
Skygge Hvid	11 x 600 x 2740 mm	DB. 2388907
Skygge Hvid *	11 x 600 x 3050 mm	Art. 231880
Skygge Cafelatte*	11 x 600 x 2390 mm	Art. 231852
Skygge Frost*	11 x 600 x 2390 mm	Art. 231855
Klassisk Hvid	11 x 600 x 2390 mm	DB. 2081375

Sælges i pakker af 2 paneler.
*) Bestillingsvare - leveringstid ca. 14 dage.

OBS: Farverne i kollektionsoversigten kan afvige fra det rigtige produkt.

Farver i type Skygge

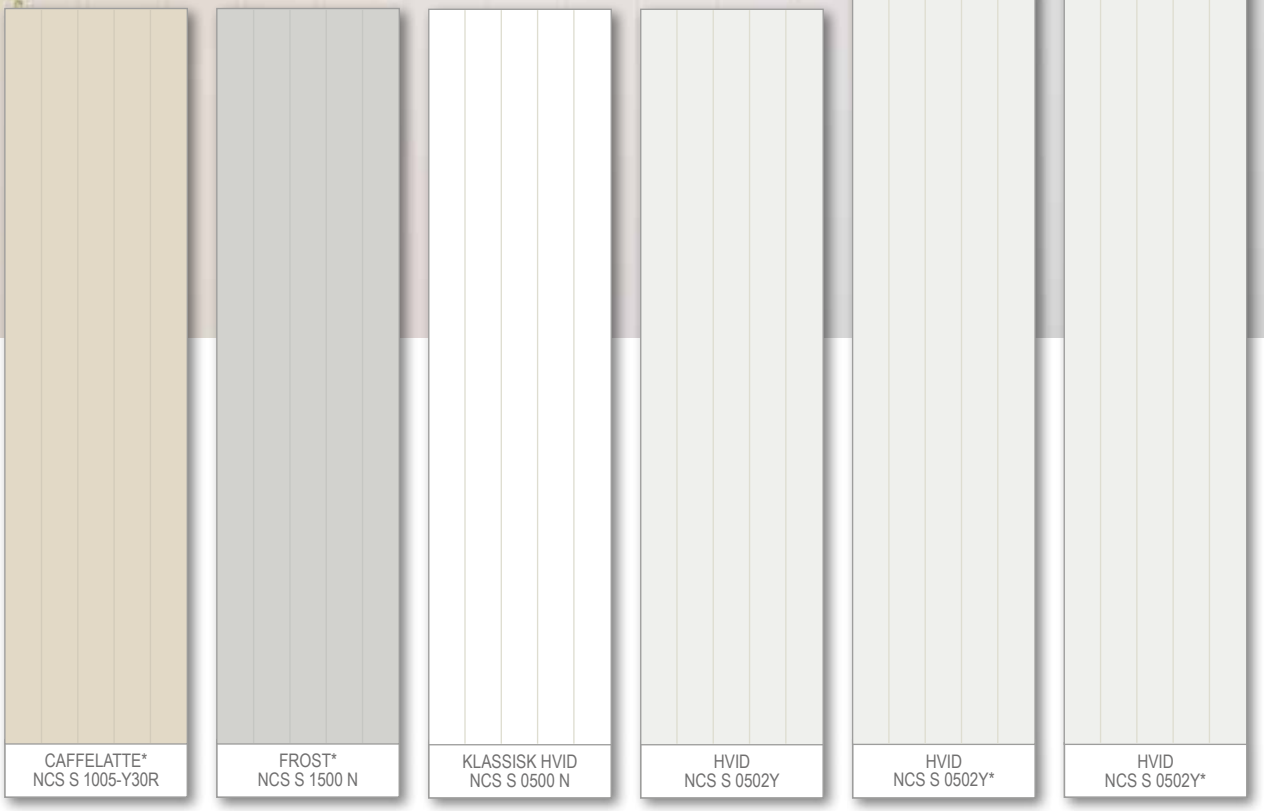

Soft Eucalyptus ^
Skygge Soft Menthol >

PENSELMALET TRÆFIBER

SKYGGE VÆGPANEL

SKYGGE PROFIL

Oversigt / Mål		
Skygge Mist*	11 x 600 x 2390 mm	Art.233235
Skygge Soft Menthol*	11 x 600 x 2390 mm	Art. 233241
Skygge Eucalyptus*	11 x 600 x 2390 mm	Art. 233243
Skygge Deep Ocean*	11 x 600 x 2390 mm	Art. 233245
Skygge Sand*	11 x 600 x 2390 mm	Art. 233233
Skygge Earth*	11 x 600 x 2390 mm	Art. 233221
Skygge Pepper*	11 x 600 x 2390 mm	Art. 231887
Skygge Kveldshimmel*	11 x 600 x 2390 mm	Art. 231837

Sælges i pakker af 2 paneler.
*) Bestillingsvare - leveringstid ca. 14 dage.

OBS: Farverne i kollektionsoversigten kan afvige fra det rigtige produkt.

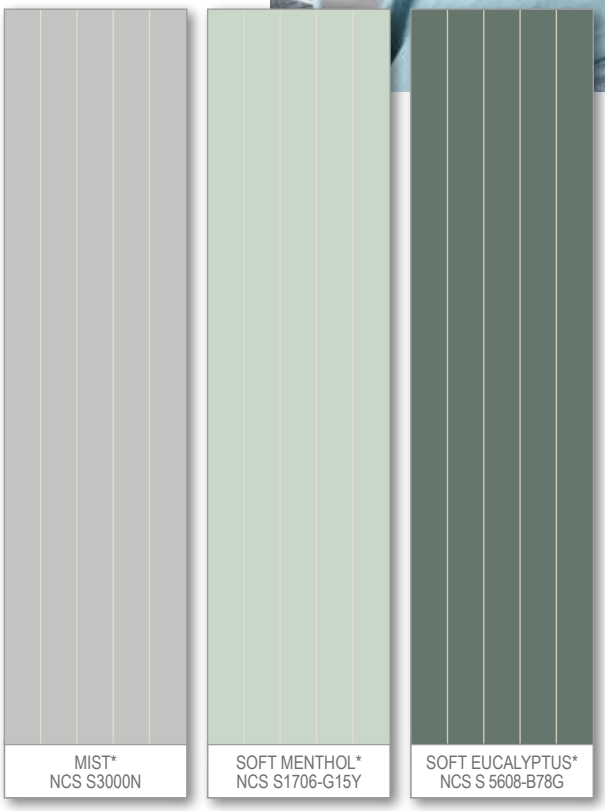

Skygge Mist ^

KVELDSHIMMEL*
S5010-R90B

DEEP OCEAN*
NCS S7010-B10G

SAND*
NCS S 2502-Y

EARTH*
NCS S 4005-Y20R

PEPPER*
NCS S 6502-R

Huntoni Perlestaf Hvid (Fra “Det Lille Kaffehus”, Skagen)

Huntonit Perlestaf Klassisk Hvid

Farverne i type Perlestaf

PENSELMALET TRÆFIBER

PERLESTAF VÆGPANEL

Huntonit penselmalet panelplade type Perlestaf har et klassisk, stilfuldt og elegant udseende.

Med en flot penselmalet overflade og tidløse farver er Perlestaf vægpanel et valg du vil være tilfreds med i mange år.

Pladerne har 5 board som hver er 120 mm brede. Not og fer gør dem enkle og hurtige at montere. Leveres i pakker af 2 plader.

Du sparer tid og penge med Huntonit vægplader. Du slipper for at spartle, slipe, male og tapetsere. Vægpladerne er desuden ideelle til hurtig og direkte montage af boghylder, væglamper, tavler, spejle o.l.

PERLESTAF PROFIL

Oversigt / Mål		
Perlestaf Klassisk Hvid	11 x 600 x 2390 mm	DB. 1990572
Perlestaf Hvid	11 x 600 x 2390 mm	DB. 1392584
Perlestaf Hvid	11 x 600 x 2740 mm	DB. 2049337
Perlestaf Cafelatte	11 x 600 x 2390 mm	DB. 1392574
Perlestaf Frost	11 x 600 x 2390 mm	DB. 1392581

Sælges i pakker af 2 paneler.

OBS: Farverne i kollektionsoversigten kan afvige fra det rigtige produkt.

Huntonit Perlestaf Cafelatte

Faspanel 6 board Dempet Sort ^
Faspanel 6 board Kveldshimmel >

FRIHED
HUNTONIT FASPANEL 6 BOARD

Faspanel vægpaneler fra Huntonit bruges fint i alle boligens rum. Høj slidstyrke giver panelerne en lang levetid. Panelerne er også anvendelig i badeværelset (ikke vådzone) under forudsætning af at der er normal lofthøjde og god ventilation.

V-FAS PROFIL

	Nettomål mm	Bruttomål mm	Art nr
Hvid	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233450
Hvid*	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	233460
Mist*	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233453
Mist*	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	233457
Alladin*	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233431
Pilaster blå*	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233433
Kveldshimmel*	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233437
Dempet Sort*	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233435

Sælges i pakker af 2 paneler.
*) Bestillingsvare - leveringstid ca. 14 dage.

OBS: Farverne i kollektionsoversigten kan afvige fra det rigtige produkt.

^ Huntonit Faspanel 3 board Hvid
< Huntonit Faspanel 3 board Earth

PENSELMALET TRÆFIBER

FASPANEL VÆG 3 BOARD

Huntonit penselmalet Fas 3 Board har et nostalgisk, stilfuldt og elegant udseende.

Panelpladerne har har not og fer og er enkle og hurtige at montere med skjult befæstigelse, enten på en eksisterende væg eller direkte på forskalling.

Huntonit færdigmalede panelplader er et naturprodukt, der bidrager til et sundere indeklima. De er lette at renholde og kan også let males i en anden farve, hvis du får lyst til det.

V-FAS PROFIL

Oversigt / Dækmål

Faspanel 3 Board Hvid*	11 x 600 x 2390 mm	Art. 243399
Faspanel 3 Board Hvid*	11 x 600 x 2740 mm	Art. 243369
Faspanel 3 Board Earth*	11 x 600 x 2390 mm	Art. 233261
Faspanel 3 Board Earth*	11 x 600 x 2740 mm	Art. 233262

Sælges i pakker af 2 paneler.
*) Bestillingsvare - leveringstid ca. 14 dage.

OBS: Farverne i kollektionsoversigten kan afvige fra det rigtige produkt.

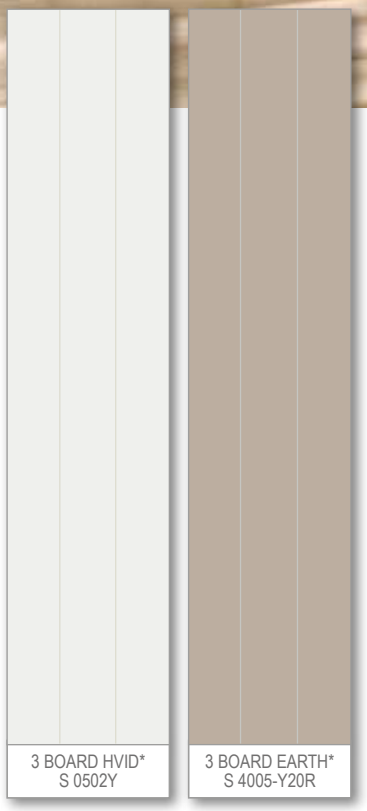

3 BOARD HVID*
S 0502Y

3 BOARD EARTH*
S 4005-Y20R

Huntonit Mikrofuge Earth

PENSELMALET TRÆFIBER

MIKROFUGE VÆGPANEL

Huntonit Mikrofuge Væg er en vægplade med en diskret fuge og ingen udfræst board. Microfugen giver pladen en minimal samling. Samme stærke overflade og det patenterede penselmalede look.

Oversigt / Dækmål		
Mikrofuge Klassisk Hvid	11 x 600 x 2390 mm	DB. 1828128
Mikrofuge Klassisk Hvid	11 x 600 x 2740 mm	Art. 233157
Mikrofuge Hvid	11 x 600 x 2390 mm	DB. 2158197
Mikrofuge Hvid	11 x 600 x 2740 mm	Art. 233151
Mikrofuge Hvid*	11 x 600 x 3050 mm	Art. 233147
Mikrofuge Frost*	11 x 600 x 2390 mm	Art. 233154
Mikrofuge Frost*	11 x 600 x 2740 mm	Art. 233155
Mikrofuge Mist*	11 x 600 x 2390 mm	Art. 233158
Mikrofuge Mist*	11 x 600 x 2740 mm	Art. 233159
Mikrofuge Earth*	11 x 600 x 2390 mm	Art. 233172
Mikrofuge Earth*	11 x 600 x 2740 mm	Art. 233231

Sælges i pakker af 2 paneler.
*) Bestillingsvare - leveringstid ca. 14 dage.

OBS: Farverne i kollektionsoversigten kan afvige fra det rigtige produkt.

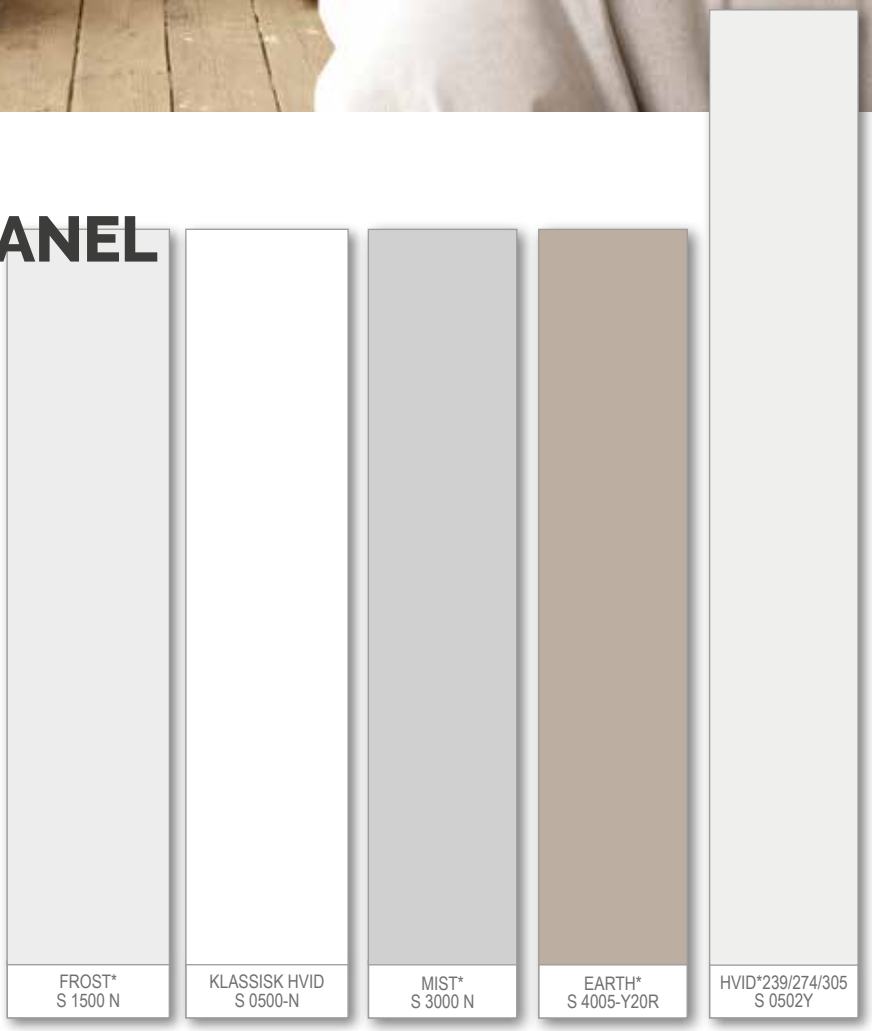

LÆNGDESAMLING
I MICRO PROFIL

TILBEHØR

Huntonit færdigmalede loft- og vægpaneler er velegnet til både nybyg og renovering. Panelerne har not og fer og er enkle og hurtige at montere med skjult befæstigelse, enten på en eksisterende væg eller direkte på forskalling. Huntonit færdigmalede loft- og vægpaneler er rene natur-produkter som bidrager til et sundt indeklima. De er enkle at holde rene, og har også den fordel at de let kan overmales, hvis ny farve ønskes.

Intertek · Indeklima Mærket · epd · ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDET – gjør Norge friskere · 20 år GARANTI HUNTONIT LOFT

Samtlige plader er malet med vandbaseret akrylmaling, glans 20. (Undtaget Alladin, Pilasterblå, Kveldshimmel og Dæmpet Sort = Glans 10). Hvis man får tapetklister på pladen, skal klisteret tørres af med det samme. Bliver dette ikke gjort, kan malingen efter nogen tid løsne sig fra pladen. Pladerne skal opbevares tørt på fast underlag.

20 år GARANTI HUNTONIT LOFT

GARANTI

GARANTIPERIODE

Garantien gælder for Huntonit lofter og Huntonit Panelboard anvendt til loft efter 1.april 2017, og gælder i 20 år fra leveringsdato.

GARANTIENS OMFANG

Huntonit garanterer at Huntonits produkter opfylder alle krav i gældende norske produktspecifikationer og gældende CE-produktsikkerhedsdatablad på leveringsdatoen. Forudsat at køber kan dokumentere at alle garantivilkårene er opfyldt, vil Huntonit dække materialeomkostningerne ved udskift-ning af produkterne, samt rimelige omkostninger til arbejde og materiel som står i direkte sammenhæng til dette.

Se www.huntonit.no for fuld version.

Korrekt tilbehør gør arbejdet lettere

MONTAGE SKRUER

Tilpasset 11mm Huntonit Færdigmalede paneler.
Væg: 4,2 x 35 mm DB.1876683

MONTERINGSTIPS

Ved indvendige hjørner kan sidste plade fastgøres til træforskallingen med montagelim. Herved undgås brug af hjørneklips eller skruer og en pæn enkel løsning opnås.

HJØRNEKLIPS

Bruges til montage af væg-paneler v/ indvendige hjørner (undgår synlige stifter).
NB! Kun på træunderlag; 3 stk pr. plade.
(poser af 10 stk) DB.5263990

AKRYL FUGEMASSE

Til tætning af indvendige hjørner m.m. 1 ptr. rækker til ca. 20 lbm. v/ 3x3mm fuge.
Skaffevare. Skaffes i flere farver.

PLETMALING

20 ml maling på flaske til plet reparationer.
Fås i flere farver.
Glansforskel kan forekomme.

HJØRNELISTE

(Hvid Folie, 28x28mm)
Fleksibel indv./udv. Hjørneliste.
Lgd.: 2400mm DB.2082167,
3000mm
DB.1876684

UDVENDIG LISTE

Til brug ved udvendigt hjørne.
(28x28x2700mm)
Skaffevare - kan skaffes i flere farver
(kun grundet, så skal overmales).
HVID DB. 1942137

INDVENDIG LISTE

Til brug ved indvendigt hjørne.
(12x12x2700mm)
Skaffevare - kan skaffes i flere farver (kun grundet, så skal overmales).
HVID DB.1942138

FUGESÆT

Gør fugearbejdet let og smidigt.

MALING 1/2 LTR

Til "plet" reparation + lister.
HVID DB.5356850
KLASSISK HVID DB.1815636
Fås i flere farver.
Glansforskel kan forekomme.

KOMBILISTE - NYHED

Overgangsprofil til brug ved f.eks. brystpanel
(23x58x2400mm)
Leveres i Hvid
DB.2618011

OBS: Farveprøverne i kataloget kan afvige noget fra det færdige produkt.

HUNTONIT PANELER KAN NEMT OVERMALES!

Ønsker du at ændre farve eller blot friske væggen op, så kan dine Huntonit paneler nemt males over.
Køb en 100% vandbaseret akrylmaling af god kvalitet, så kan du male direkte oven på de eksisterende paneler. Hvis panelerne har siddet et stykke tid, anbefaler vi afvaskning med grundrens/salmiakvand, for at fjerne fedt og støv. Tør herefter panelerne over med en ren fugtig klud, for at fjerne eventuel salmiakfilm.
Malingen påføres lettest med rulle, men har du en penselmalet overflade på dine paneler, anbefaler vi at stryge over med en pensel, for at genskabe samme effekt.

SÅ ENKELT KAN DET GØRES!



VÆG OG LOFT

MONTERING

Billedeillustrationen herunder illustrerer montagetips for montering af Huntonit lofter str. 600x1200mm, samt Huntonit vægpanel str. 600x2390mm delt på midten, så det anvendes som et brystningspanel ca. str 600x1195mm.
For uddybende monteringsvejledning henvises til www.huntonit.no

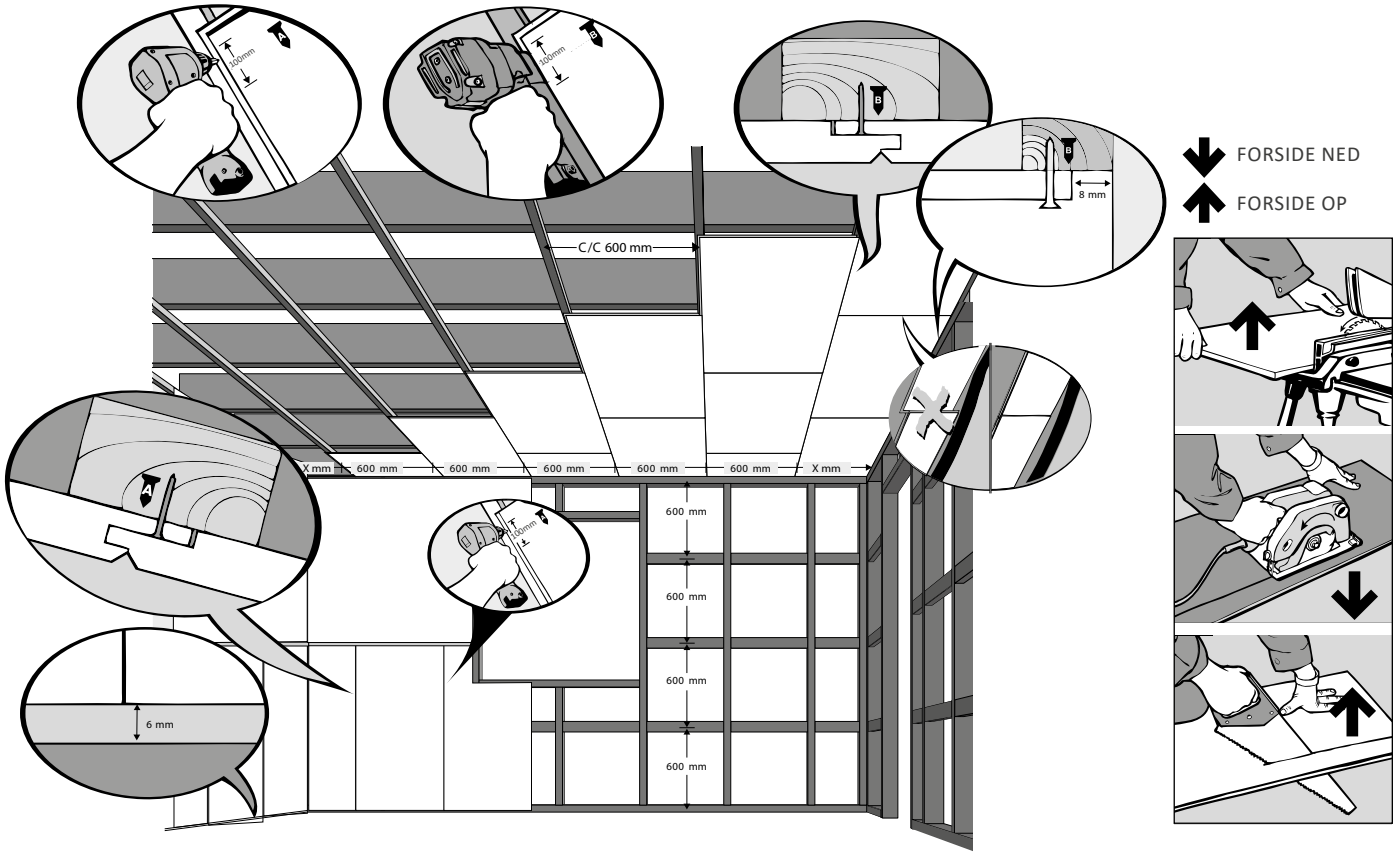

VÆG OG LOFT

MONTERING

Billedeillustrationen herunder illustrerer montagetips for montering af Huntonit lofter str. 280x1200mm og 280x1800mm. Monteret på langsgående forskalling.
For uddybende monteringsvejledning henvises til www.huntonit.no

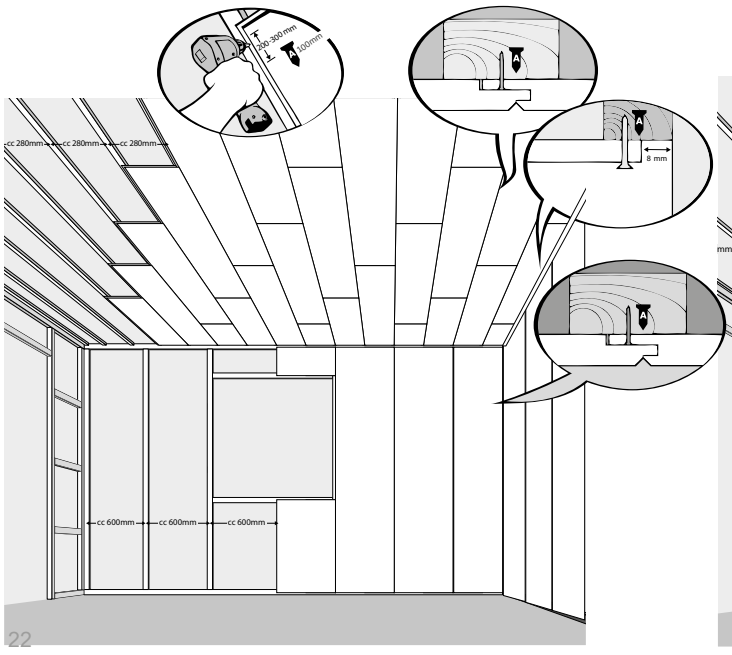

PANELBOARD / VÆG OG LOFT

MONTERING

Billedeillustrationen herunder illustrerer montagetips for montering af Huntonit panelboard 2400mm/3000mm.
For uddybende monteringsvejledning henvises til næste side samt www.huntonit.no

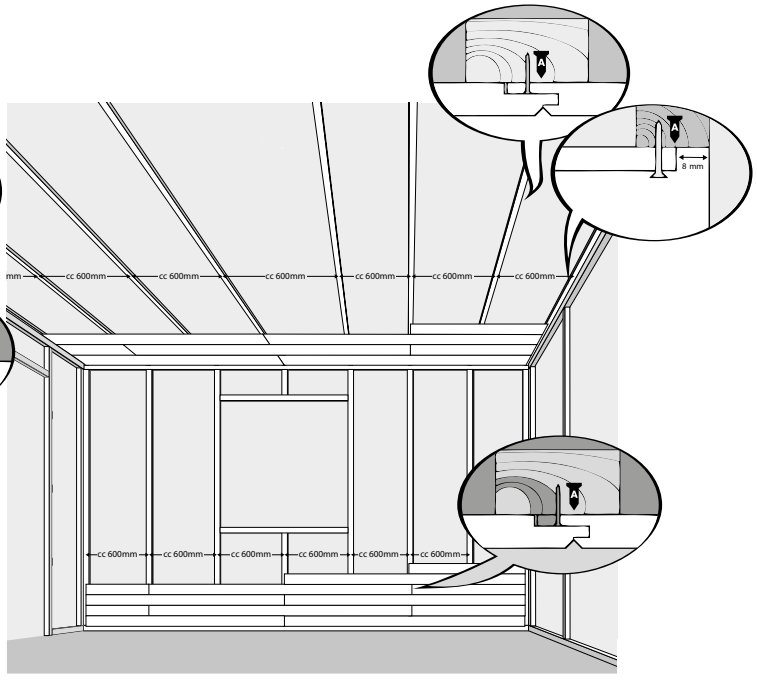

FÆRDIGMALET PANELBOARD

MONTERING

PANELBOARD SOM LOFT



1. Fordel bredden så første og sidste panelboard bliver lige brede.
2. Panelboard skal akklimatisere i emballagen i to døgn i rumtemperatur før montering.

3. Monteres på tværs af lægter/forskalling med en afstand på max cc 600mm. Ved montering på eksisterende skruefast loft, kan panelet fæstnes uafhængig af forskalling/bjælker.
4. Første Panelboard tilskæres i korrekt bredde. Ved skæring med rundsav skal den malede forside vende ned.



5. Første række monteres efter snor/kridtsnor for at starte helt lige.
   (NB: Monteres med ca. 10mm afstand til alle vægge)
6. Skrue-/ sømafstand er cc 150mm mod væg og dobbeltskruning ved hver lægte forskalling.

7. Endestød bør samles over lægte/forskalling. Endestød skal ikke limes.

9. Resten af panelboardene monteres.
   Dit nye HUNTONIT loft er færdig!

Du kan fint montere spots i alle Huntonits loft-typer. Du kan også montere panelboard i loftet i badeværelser under forudsætning af, at der er normal loftshøjde og god ventilation.

PANELBOARD "STÅENDE" TIL VÆG





1. Fordel vægbredden, så første og sidste panelboard bliver lige brede.
2. Skal panelboard monteres stående, må understøtningen opbygges horisontalt med afstand på max cc 600mm. Montèr også ekstra understøtning i ind- og udvendige hjørner



5. Første panelboard skæres til og monteres med 10mm afstand til gulv og loft.
6. Brug vaterpas, så du får startet monteringen ret.

7. Første panelboard på ny væg bør limes med Casco superfix eller tilsvarende.
8. Panelboard befæstiges med 2 skruer i hvert krydspunkt (forskalling/lægte).

TIPS: PANELBOARD "LIGGENDE" TIL VÆG



1. Fordel bredden så øverste og nederste panelboard bliver lige brede.
2. Monteres på tværs af forskalling med afstand på max cc 600mm. Ved evt. montering på eksisterende skruefaste vægge, kan panelboard fæstnes uafhængig af understøtningen.

3. Første panelboard skæres til i korrekt bredde. Ved skæring med rundsav, skal den malede side (forsiden) vende ned.
4. Skyggeliste / hjørnelister / gerigter m.m. monteres.

07.26 - 1.000ex Kai Hansen

HUNTONIT

Salgskontor i Danmark:
A.Rindom A/S
Gammelager 3
DK-2605 Brøndby
Tlf. 43 96 22 11
e-mail: rindom@rindom.dk
www.rindom.dk

Fremstilles af:
Huntonit AS
N-4701 Vennesla
Norge
Telefon +47 38 13 71 00
Fax +47 38 13 71 01
www.huntonit.no