

# HUNTONIT

## FÆRDIGMALET VÆG OG LOFT

B-57 04.15




Byggma - for better living

FH:



04.15, 5.000, Trykke: Kai Hansen a.s

Billeder: Anna Archer vender hjem fra marken (Michael Archer, Ole på lærred 1902) Print af originalt maleri, Tinglys Støgen Museum.

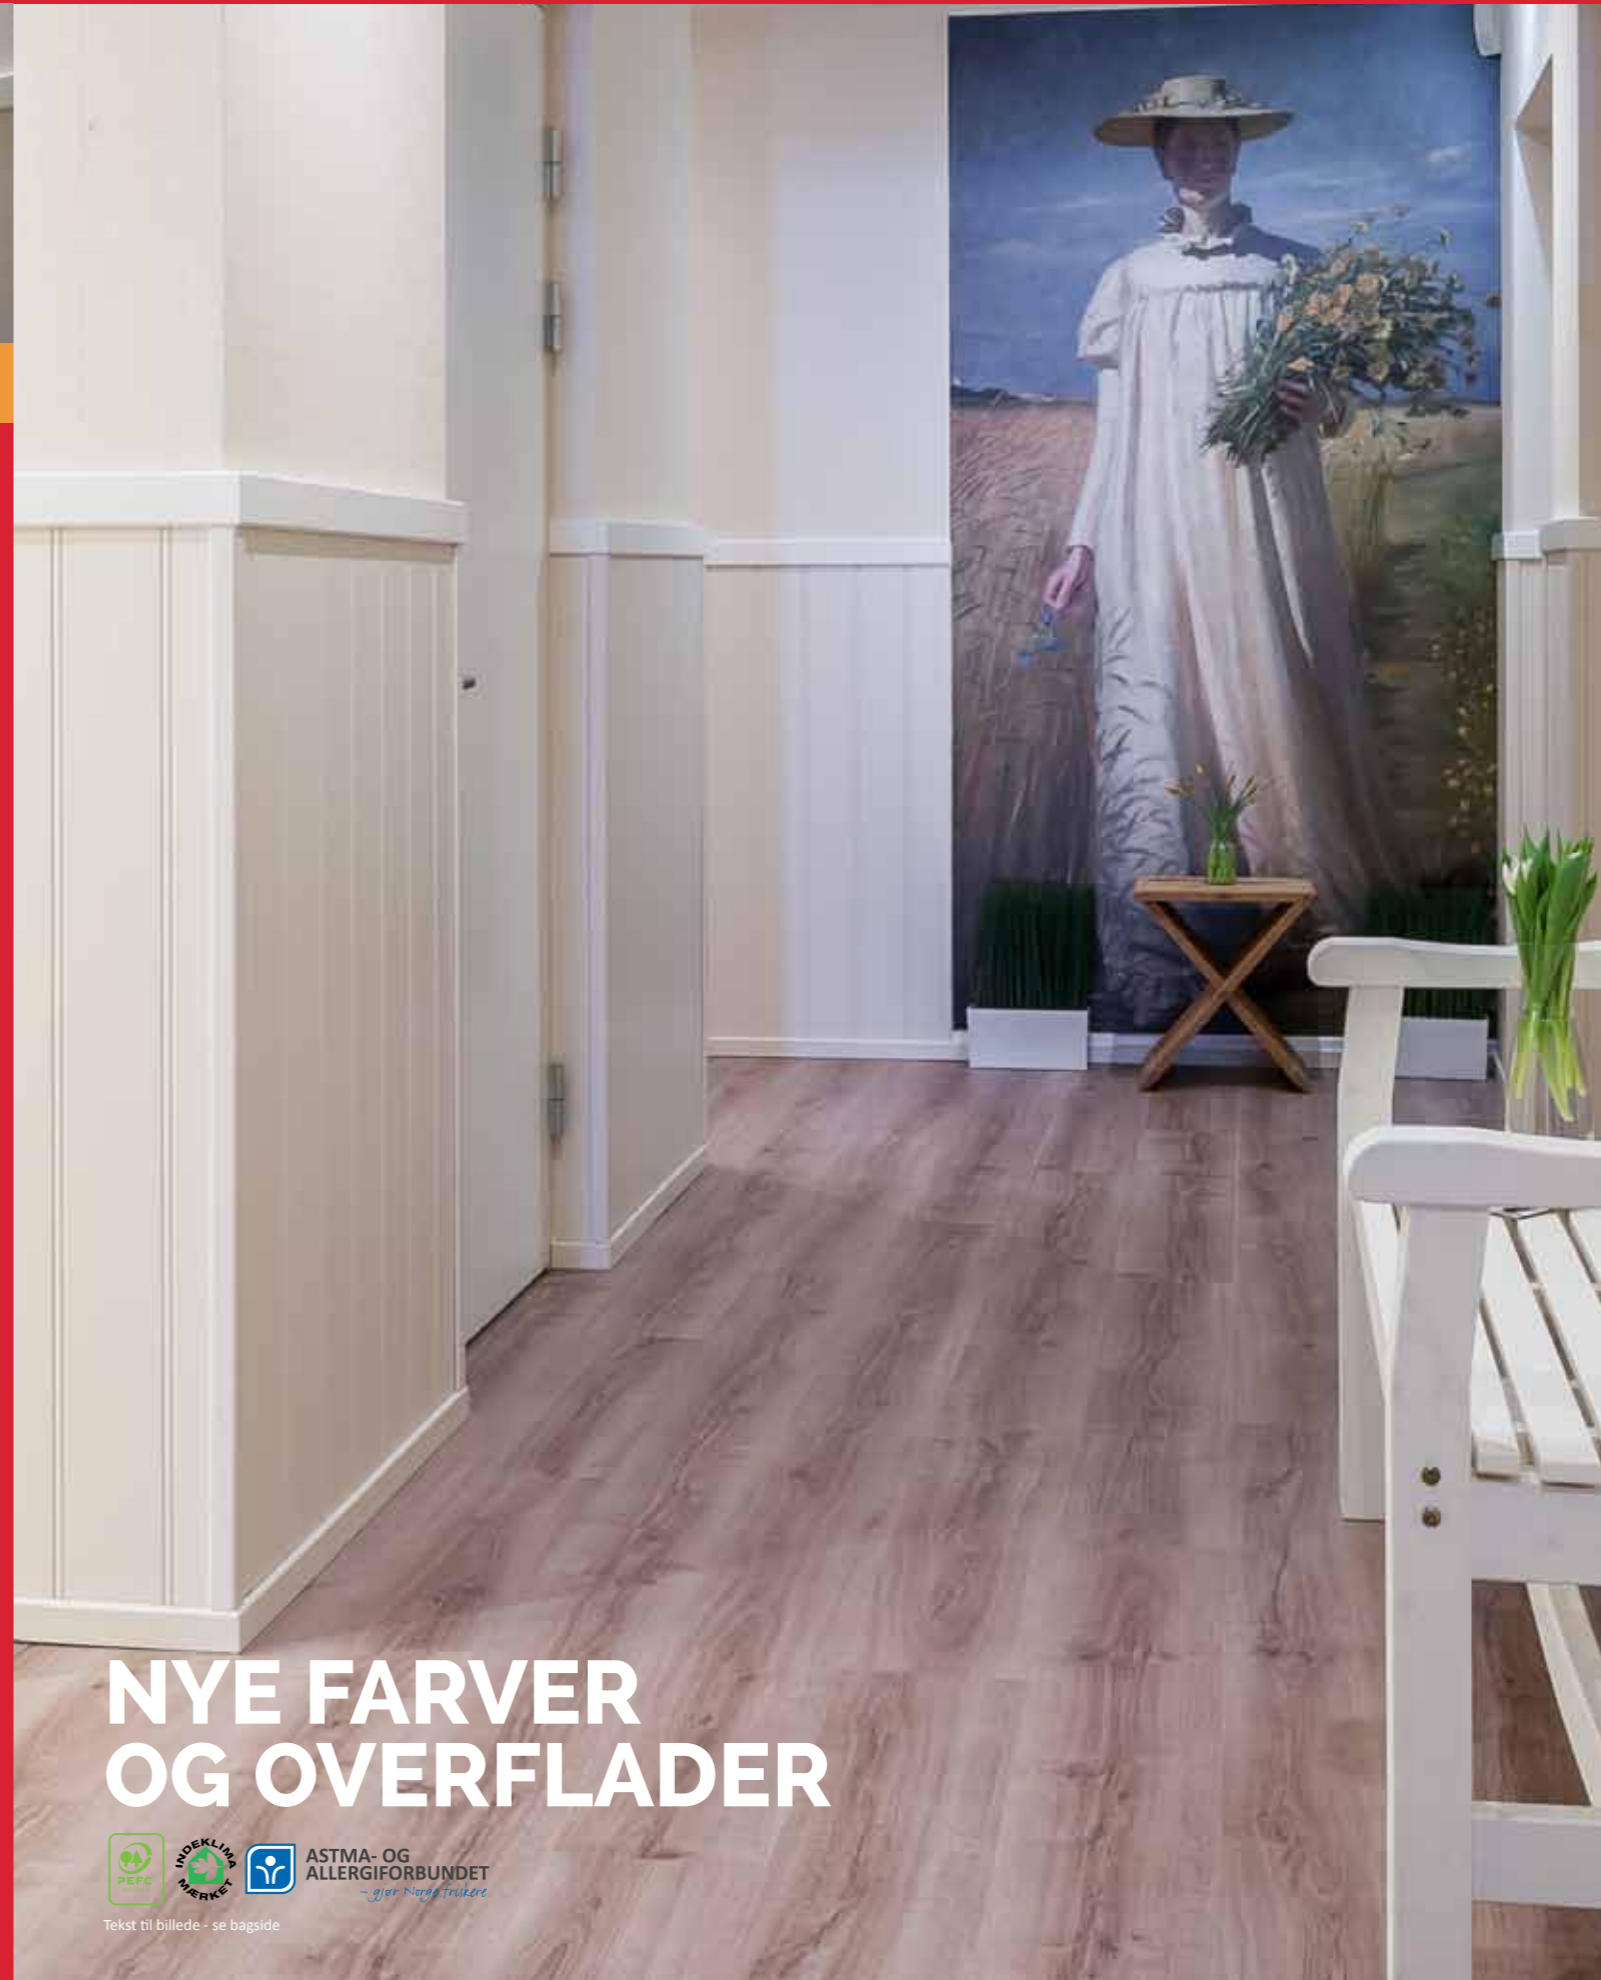

## NYE FARVER OG OVERFLADER



ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDET  
- gør Nordfrøene

Tekst til billede - se bagside

### HUNTONIT



Salgskontor i Danmark:  
A.Rindom A/S  
Gammelager 3  
DK-2605 Brøndby  
Tlf. 43 96 22 11  
Fax 43 63 17 24  
e-mail: rindom@rindom.dk  
www.rindom.dk

Fremstilles af:  
Huntonit AS  
N-4701 Vennesla  
Norge  
Telefon +47 38 13 71 00  
Fax +47 38 13 71 01  
www.huntonit.no

Huntonit panelplader med træfiberkerne er eneste færdigmalet panelplade der er anbefalet af Norges Astma- og Allergiforbund. Har fået højeste klasse (m1) i finsk indeklimatest og ikke mindst: Har bestået den omfattende indeklimatest hos Dansk Teknologisk Institut og har hermed det danske Indeklima mærke.

Pladerne giver ingen afgasning og indeholder ingen kunstige tilsætningsstoffer.



Fra Skov til Panel



Huntonit Perlestaf som brystningspanel

Træfibernåte før presse

Færdigprodukt

## PRODUKTFAKTA

Huntonit færdigmalet væg- og loftplader produceres i Norge af de reneste råvarer. Huntonit panelplader er valsemalet med 4 gange maling og efterfølgende givet en gang klar lak.

Alt sammen vandbaseret, hvorved der opnås en miljøvenlig overflade. Flere Huntonit produkter fremstår også med en patenteret penselmalet overflade, hvor man efter sidste valse har monteret en stiv børste som efterlader en pensel-effekt. Pladerne er både slag- og skruefast, hvorved det er muligt at montere fx. mindre boghylder og lamper direkte i pladerne.

Huntonit væg- og loftpaneler tåler fugt og kan med fordel benyttes i vaskerum, badeværelse (ikke vådzone) og køkken. En forudsætning er, at der er normal lofthøjde og god ventilation.



## HUNTONIT VÆG OG LOFT

Huntonit færdigmalet væg- og loftpaneler er fremstillet af hårdt komprimeret træfiber. Det giver et miljørigtigt produkt med høj ydeevne og kvalitet.

- Et rent naturprodukt som bidrager til et sundt indeklima.
- Opnået Dansk Indeklima mærke.
- Anbefalet af Norges Astma- og Allergiforbund.
- Patenteret penselmalet overflade på flere produkter.
- Benyttes i alle rum - gang, stue, køkken, soverum, bad (ikke vådzone).
- Færdigmalet slidstærk og rengøringsvenlig overflade.
- Hurtig montering, skjult befæstigelse.
- Lyddæmpende effekt.
- Leveres i transportvenlige pakker.



Huntonit Antik loftplade Brilliant Hvid og Antik vægplade Brilliant Hvid.



Huntonit Loft Plankett Hvid og Perlestaf Penselmalet Hvid på væggen

## FÆRDIGMALET LOFT

Spar tid og Penge! Loftpladerne er forsynet med not og fer med henblik på skjult påskruining og så fleksibel montage som muligt. Huntonit loftplader kan bruges både til nybyggeri og renovering og fungerer udmærket i alle hjemmets rum. Vælger du et loft fra Huntonit, kan du også montere spots, hvis du skulle ønske det (både pladen og den malede overflade tåler den varme, som spots afgiver).

LÆNGDE- OG ENDESAMLING I V-FAS PROFIL.



Oversigt/Mål (Brutto/Netto)

Antik Brilliant Hvid **	11x300/280 x 1220/1200 mm	DB.1803494
Antik Brilliant Hvid **	11x620/600 x 1220/1200 mm	DB.1827989
Symfoni Loft	11x300/280 x 1220/1200 mm	DB.5172484
Symfoni Loft	11x300/280 x 1820/1800 mm	DB.5172485
Plankett Loft	11x300/280 x 1220/1200 mm	DB.1455901
Plankett Loft	11x300/280 x 1820/1800 mm	DB.1455907
Classique Loft	11x300/280 x 1220/1200 mm	DB.5196907
Classique Loft *	11x300/280 x 1820/1800 mm	DB.5196908
Classique Loft	11x620/600 x 1220/1200 mm	DB.5196909

OBS: Nettomål: Er lig med dækkende flade. Bruttomål: Er inklusive not og fer.  
Bruttomål er også faktureringsmål. Huntonit Malede lofter leveres i pakker af 4 plader.  
\*) Bestillingsvare - leveringstid ca. 14 dage.  
\*\*) Penselmalet

Huntonit Loftplade Classique Hvid



Huntonit Symfoni Hvid

Tilgængelige  
overflader



Antik Brilliant Hvid  
NCS S 0500-N\*\*

Hvid Symfoni  
NCS S 0502Y

Hvid Plankett  
NCS S 0502Y

Hvid Classique  
NCS S 0502Y

Wood Panelboard Sand på væg og Wood Hvid på skråloft

Panelboard Hvid på loft

## PENSELMALET PANELBOARD

Huntonit Panelboard med penselmalet overflade kan fint anvendes både til loft og væg. Endesamling (v-fas) giver et pænt udseende, hvor panelboard skal dække længere afstande end de 2400 mm.

Panelboard har, som de andre Huntonit loft- og vægpaneler her i brochuren, opnået det Danske Indeklima mærke.

### LÆNGDESAMLING PANELBOARD



Oversigt / Mål (Brutto/Netto)

Panelboard Hvid	11x200x2420 / 11x180x2400 mm	DB.1579476
Panelboard Wood Hvid	11x200x2420 / 11x180x2400 mm	DB.1596066
Panelboard Wood Sand *	11x200/2420 / 11x180/2400 mm	art. 231522
Panelboard Wood Mist *	11x200/2420 / 11x180/2400 mm	art. 231524

\*) Bestillingsvare - Leveringstid ca. 14 dage.

Bruttomål: Er inklusive not og fer. Bruttomål er også faktureringsmål.



Overflader  
i type  
Panelboard

Hvid  
S 0502Y

Wood Hvid  
Symfoni  
S 0502Y

Sand\*  
S 2502 Y

Mist\*  
S 3000 N

## PENSELMALET SKYGGE VÆGPANEL

Huntonit penselmalet panelplade type Skygge er for alle der ønsker et tidløst udseende på de indvendige vægge.

En flot penselmalet overflade, de lyse farver og det bedste kernemateriale, gør Skyggepanelet til et sikker valg for fremtiden.

Pladerne har 5 board som hver er 120 mm brede. De har not og fer og er enkle at montere med skjult befæstigelse, enten på en eksisterende væg eller direkte på forskalling.

### SKYGGE PROFIL



Oversigt / Mål (Brutto / Netto)		
Skygge Hvid	11x620/600 x 2390 mm	DB.1425349
Skygge Hvid*	11x620/600 x 2740 mm	art. 231860
Skygge Cafelatte*	11x620/600 x 2390 mm	art. 231852
Skygge Cafelatte*	11x620/600 x 2740 mm	art. 231862
Skygge Frost*	11x620/600 x 2390 mm	art. 231855
Skygge Frost*	11x620/600 x 2740 mm	art. 231865

OBS: Nettomål: Er lig med dækkende flade.  
Bruttomål: Er inklusive not og fer. Bruttomål er også faktureringsmål.  
\*) Bestillingsvare - leveringstid ca. 14 dage.



Farverne i  
type Skygge






Huntoni Perlestaf Hvid (Fra "Det Lille Kaffehus", Skagen)



Huntonit Perlestaf Frost og Huntonit Designvæg type Antik Wood. (Se egen brochure)

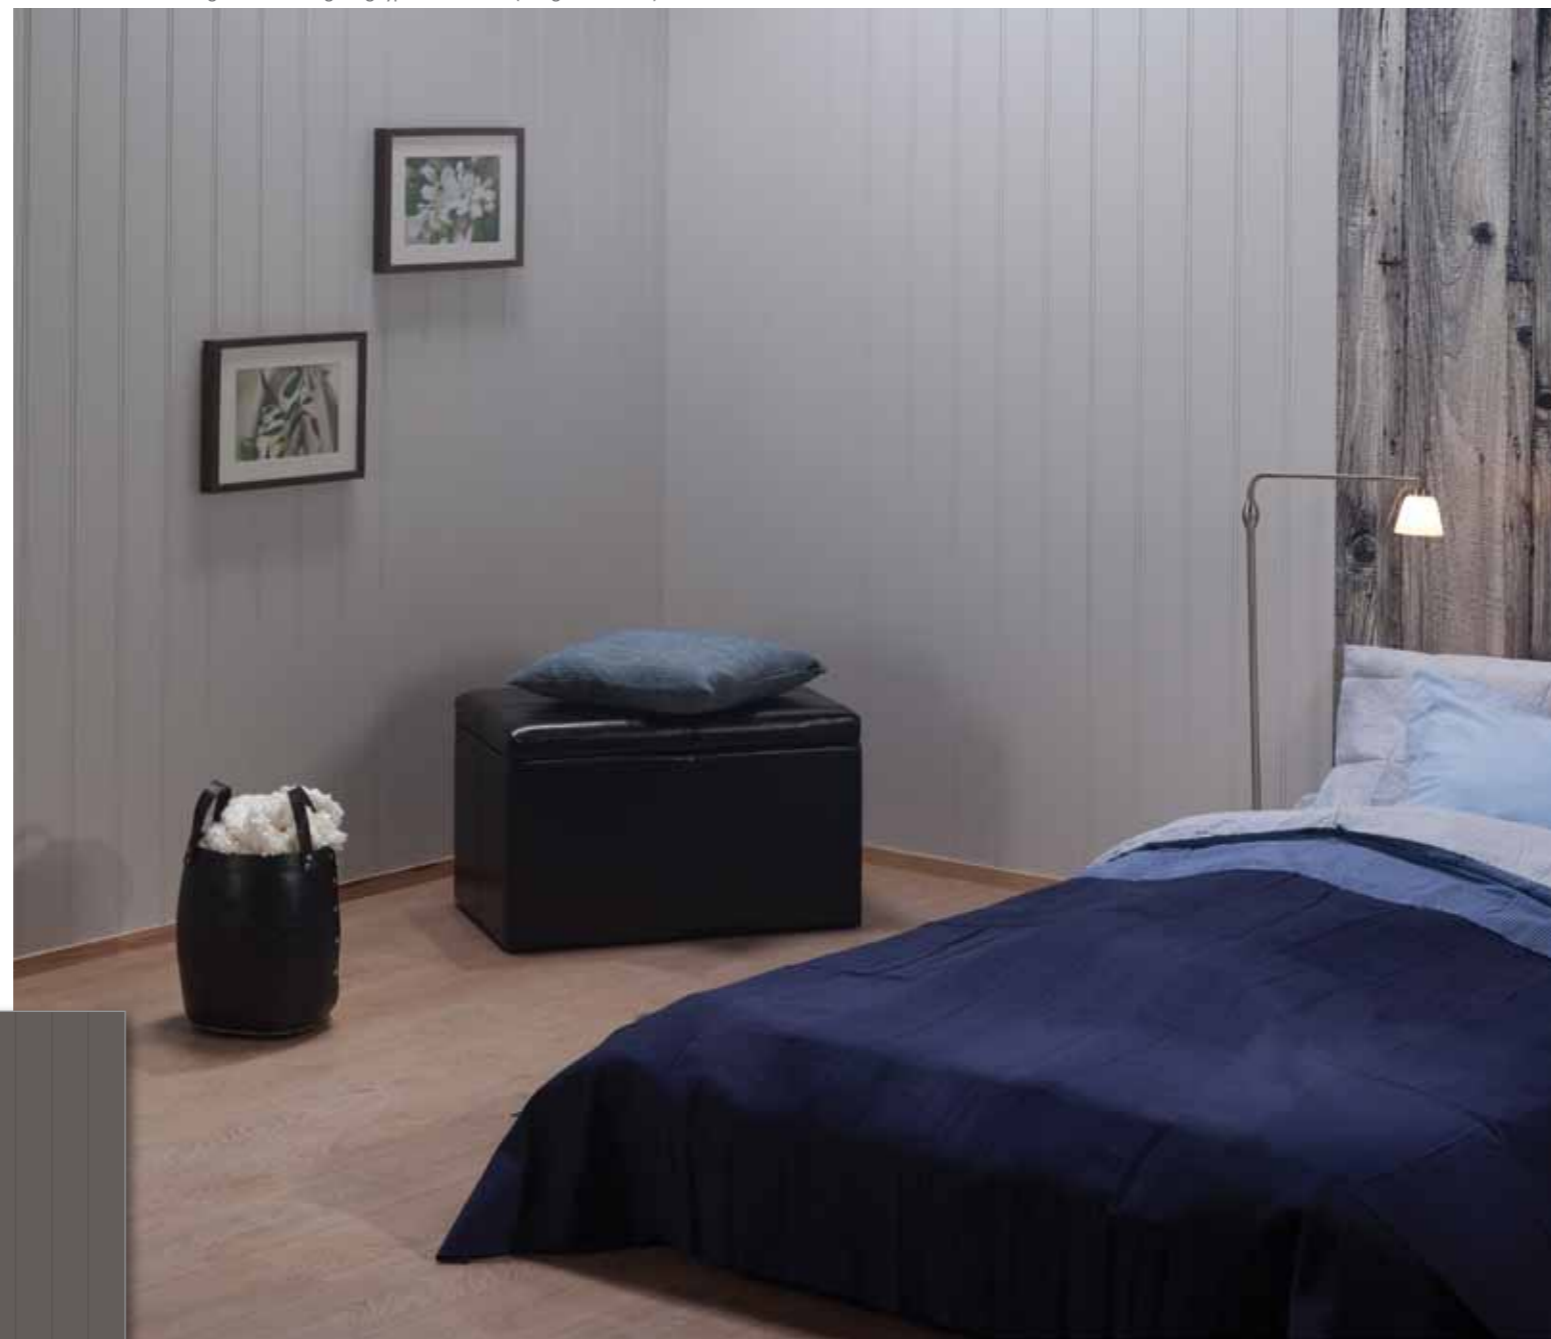

## PENSELMALET PERLESTAF VÆGPANEL

Huntonit penselmalet panelplade type Perlestaf har et klassisk, stilfuldt og elegant udseende.

Med en flot penselmalet overflade og tidløse farver er Perlestaf vægpanel et valg du vil være tilfreds med i mange år.

Pladerne har 5 board som hver er 120 mm brede. Not og fer gør dem enkle og hurtige at montere. Leveres i pakker af 2 plader.

Du sparer tid og penge med Huntonit vægplader. Du slipper for at spartle, slibe, male og tapetsere. Vægpladerne er desuden ideelle til hurtig og direkte montage af boghylder, væglamper, tavler, spejle o.l.

### PERLESTAF PROFIL



#### Oversigt / Mål (Brutto/Netto)

Perlestaf Hvid	11x620/600 x 2390 mm	DB.1392584
Perlestaf Hvid*	11x620/600 x 2740 mm	art. 231760
Perlestaf Cafelatte	11x620/600 x 2390 mm	DB.1392574
Perlestaf Cafelatte*	11x620/600 x 2740 mm	art. 231762
Perlestaf Frost	11x620/600 x 2390 mm	DB.1392581
Perlestaf Frost*	11x620/600 x 2740 mm	art. 231765
Perlestaf Pepper*	11x620/600 x 2390 mm	art. 231887

OBS: Nettomål: Er lig med dækkende flade.  
Bruttomål: Er inklusive not og fer. Bruttomål er også faktureringsmål.  
\*) Bestillingsvare - leveringstid ca. 14 dage.

Farverne i  
type Perlestaf



Hvid  
NCS S 0502Y

Caffelatte  
NCS S 1005-Y30R

Frost  
NCS S 1500 N

Pepper\*  
NCS S 6502-Y

Huntonit Perlestaf Cafelatte med kombiliste





## PENSELMALET FASPANEL 8 BOARD

Huntonit penselmalet Fas 8 Board har et nostalgisk, stilfuldt og elegant udseende.

Panelpladerne har 8 board som hver er 75 mm brede. De har not og fer og er enkle og hurtige at montere med skjult befæstigelse, enten på en eksisterende væg eller direkte på forskalling.

Huntonit færdigmalede panelplader er et naturprodukt, der bidrager til et sundere indeklima. De er lette at renholde og kan også let males i en anden farve, hvis du får lyst til det.

### V-FAS PROFIL



Oversigt / Mål (Brutto/Netto)

Faspanel 8 board Hvid	11x620/600x2390 mm	DB.1425342
Faspanel 8 board Hvid*	11x620/600x2740 mm	art. 233391
Faspanel 8 board Hvidkalket*	11x620/600x2390 mm	art. 241712
Faspanel 8 Board Cafelatte*	11x620/600x2390 mm	art.231852
Faspanel 8 Board Cafelatte*	11x620/600x2740 mm	art.231862
Faspanel 8 Board Frost*	11x620/600x2390 mm	art.231855
Faspanel 8 Board Frost*	11x620/600x2740 mm	art.231865

OBS: Nettomål: Er lig med dækkende flade.

Bruttomål: Er inklusive not og fer. Bruttomål er også faktureringsmål.

\*) Bestillingsvare - leveringstid ca. 14 dage.



Hvid  
NCS S 0502Y

Faspanel 8 bord  
Hvidkalket\*

Caffelatte\*  
NCS S 1005-Y30R

Frost\*  
NCS S 1500 N

Farver i type  
Fas 8 board



Huntonit Faspanel 8 board Hvidkalket

Huntonit Faspanel 8 board Hvid

## PENSELMALET ANTIK VÆG MED MICROFUGE

Huntonit Antik Væg med microfuge er en vægplade med en diskret fuge og ingen udfræst board. Microfugen giver pladen en minimal samling. Samme stærke overflade og det patenterede penselmaled look.

### LÆNGDESAMLING I MICRO PROFIL.



Oversigt / Mål (Brutto/Netto)

Antik Væg Hvid*	11 x 620/600 x 2390 mm	art. 233130
Antik Væg Hvid*	11 x 620/600 x 2740 mm	art. 233131
Antik Væg Brilliant Hvid	11 x 620/600 x 2390 mm	DB.1828128
Antik Væg Brilliant Hvid*	11 x 620/600 x 2740 mm	art. 233137
Antik Væg Frost*	11 x 620/600 x 2390 mm	art. 233140
Antik Væg Frost*	11 x 620/600 x 2740 mm	art. 233141


OBS: Nettomål: Er lig med dækkende flade.  
Bruttomål: Er inklusive not og fer. Bruttomål er også faktureringsmål.  
\*) Bestillingsvare - leveringstid ca. 14 dage.




Huntonit Antik Frost



Huntonit vægplade: Antik penselmalet Brilliant Hvid. Loft: Antik penselmalet Brilliant Hvid.

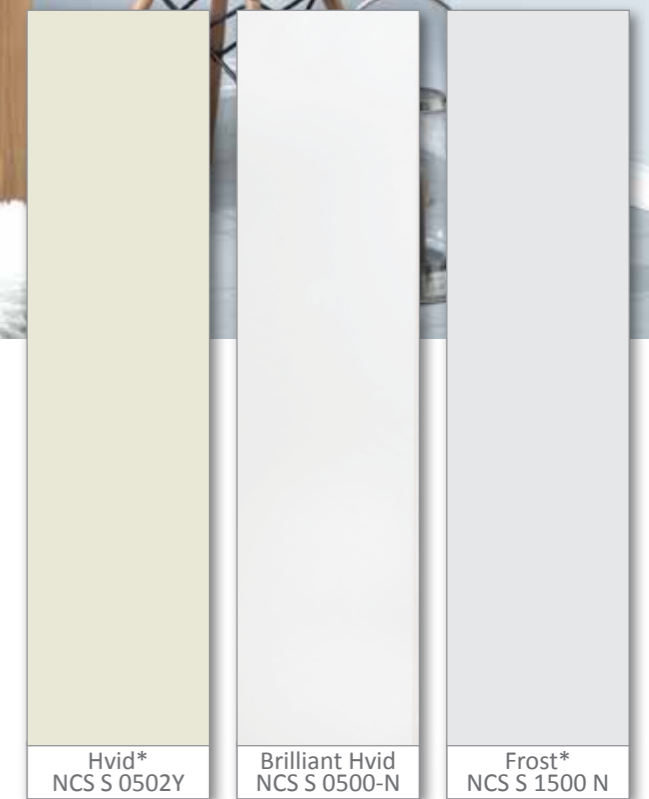



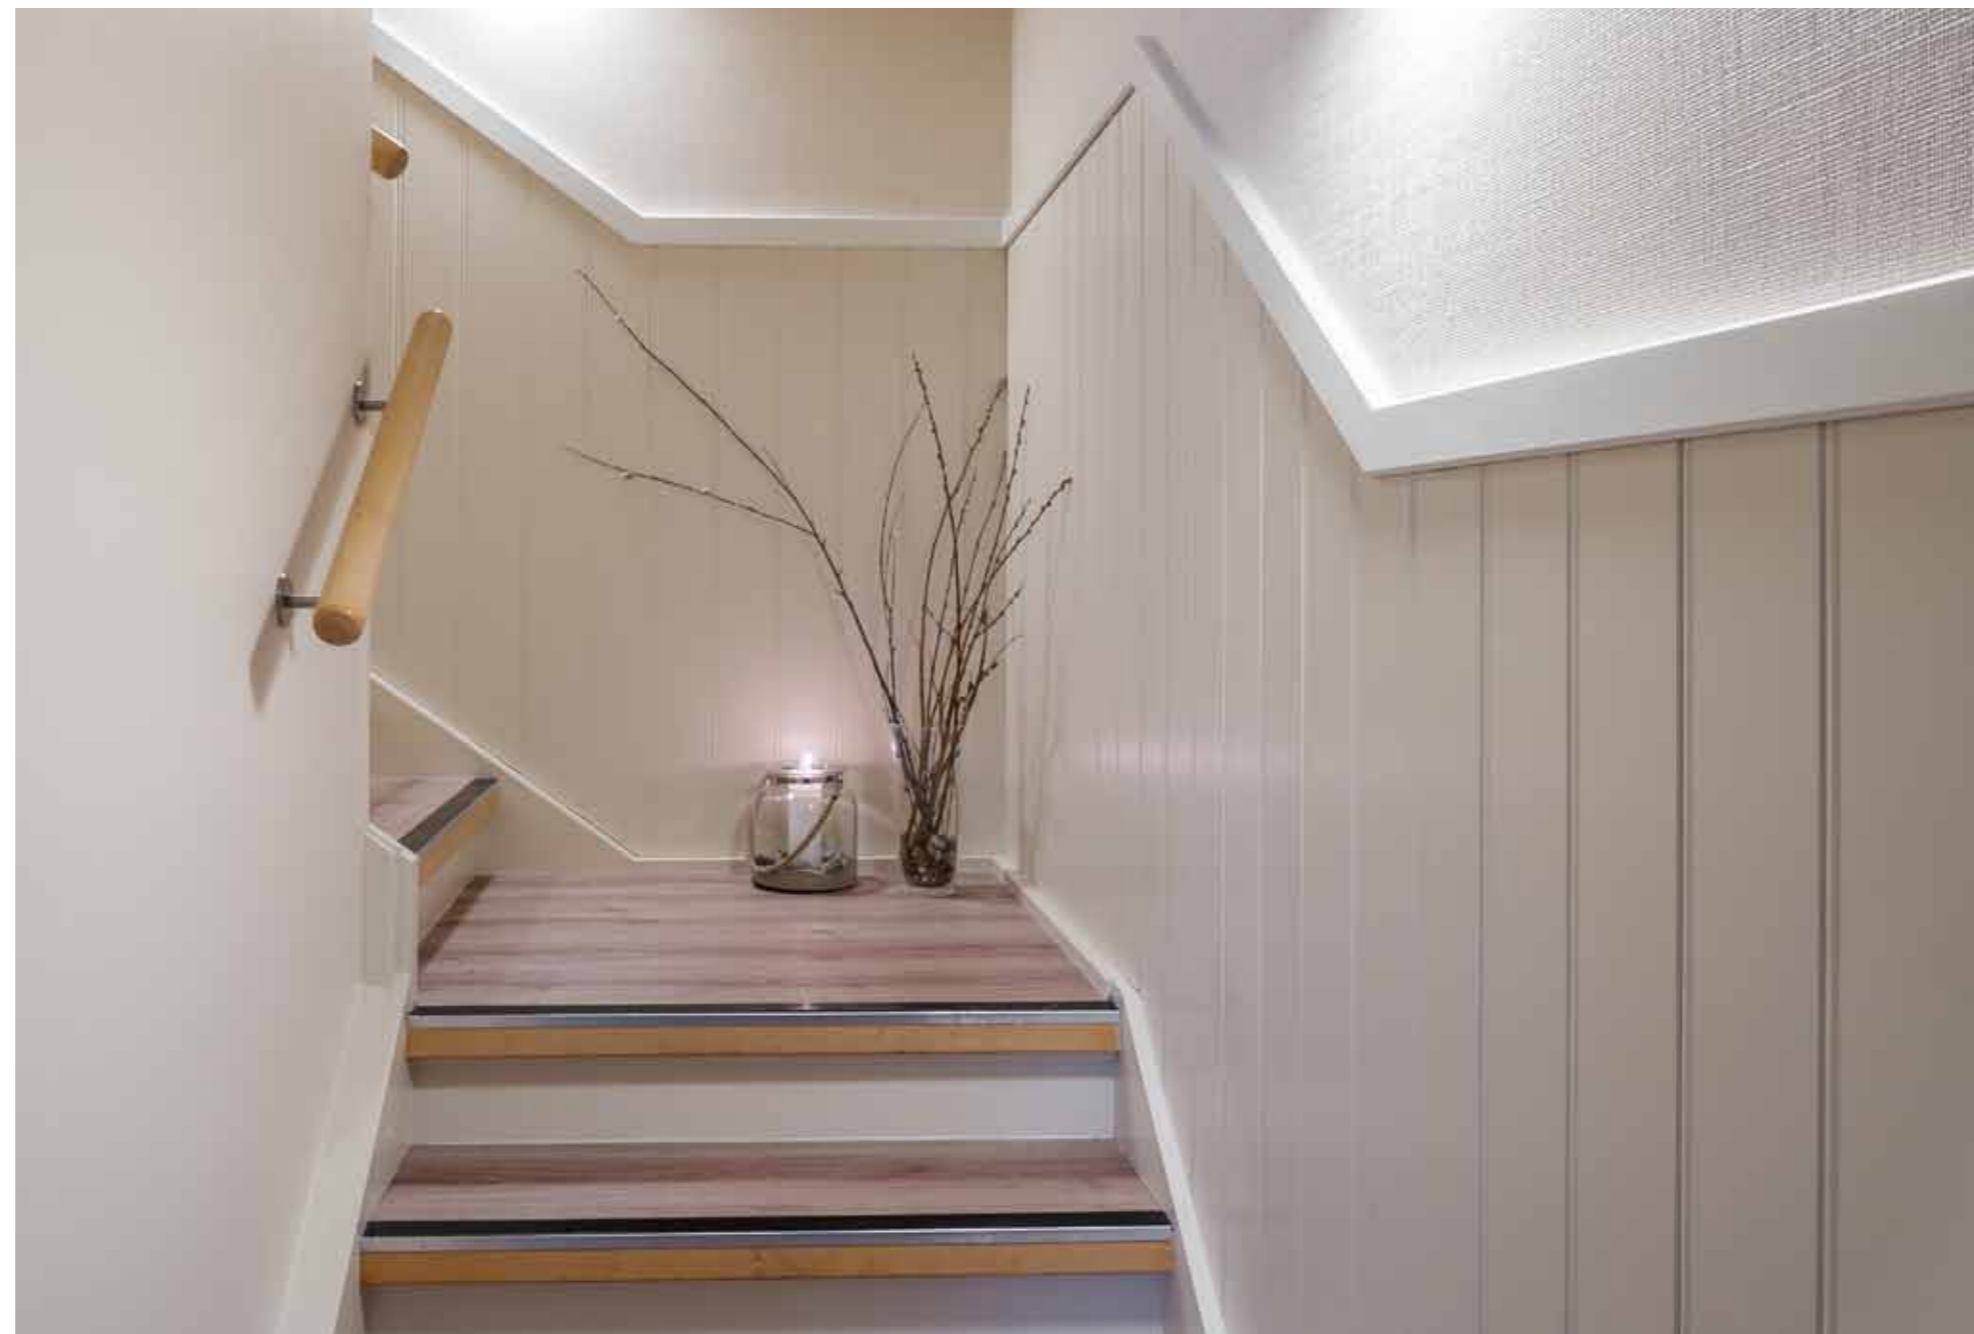

Huntonit Antik væg m/microfuge Brilliant Hvid

## FRIHED HUNTONITS MANGE MULIGHEDER

Loft- og vægpaneler fra Huntonit bruges fint i alle boligens rum. Høj slidstyrke giver panelerne en lang levetid. Panelerne er også anvendelig i badeværelset (ikke vådzone) under forudsætning af at der er normal lofthøjde og god ventilation.

# VÆG OG LOFT TILBEHØR

Huntonit færdigmaledede loft- og vægpaneler er velegnet til både nybyg og renovering. Panelerne har not og fer og er enkle og hurtige at montere med skjult befæstigelse, enten på en eksisterende væg eller direkte på forskalling.

Huntonit færdigmaledede loft- og vægpaneler er rene naturprodukter som bidrager til et sundt indeklima. De er enkle at holde rene, og har også den fordel at de let kan overmales, hvis ny farve ønskes.



Samtlige plader er malet med vandbaseret akrylmaling, glans 20. Hvis man får tapetklister på pladen, skal klisteret tørres af med det samme. Bliver dette ikke gjort, kan malingen efter nogen tid løse sig fra pladen. Pladerne skal opbevares tørt på fast underlag.

 <p><b>HJØRNEKLIPS</b> Bruges til montage af vægpaneler v/ indvendige hjørner (undgår synlige stifter). NB! Kun på træunderlag; 3 stk pr. plade. (poser af 10 stk)</p>	 <p><b>AKRYL FUGEMASSE</b> Til tætning af indvendige hjørner m.m. 1 ptr. række til ca. 20 lbm. v/ 3x3mm fuge. Skaffevare. Skaffes i flere farver.</p>	 <p><b>PLETMALING</b> 20 ml maling på flaske til plet reparationer. Fås i flere farver.</p>
 <p><b>KOMBILISTE</b> Kombiliste til brug v/ brystning og evt. til afslutninger omkring døre og vinduer. Leveres grundet hvid i lgd. 2200mm (21x58x2200mm).</p>	 <p><b>UDVENDIG LISTE</b> Til brug ved udvendigt hjørne. (28x28x2700mm) Skaffevare - kan skaffes i flere farver (kun grundet, så skal overmales).</p>	 <p><b>INDVENDIG LISTE</b> Til brug ved indvendigt hjørne. (12x12x2700mm) Skaffevare - kan skaffes i flere farver (kun grundet, så skal overmales).</p>
 <p><b>HJØRNELISTE</b> Fleksibel indvendig / udvendig hjørneliste. (Hvid Folie) (28x28x3000mm)</p>	 <p><b>MALING</b> ½ liter maling til reparationer m.m. Fås i flere farver.</p>	 <p><b>FUGESÆT</b> Gør fugearbejdet let og smidigt.</p>
 <p><b>MONTAGE SKRUER</b> Tilpasset 11mm Huntonit Færdigmaledede paneler. Væg: 4,2 x 35 mm Loft: 4,2 x 25 mm</p>	 <p><b>MONTERINGSTIPS</b> Ved indvendige hjørner kan sidste plade fastgøres til træforskallingen med montage lim. Herved undgås brug af hjørneklips eller skruer og en pæn enkel løsning opnås.</p>	 <p>I bygninger, hvor der stilles ekstra krav til rengøring som f.eks. skoler og institutioner, kan man benytte en bundliste, der beskytter underkanten af pladen. Denne løsning bruges når pladerne løftes eksempelvis 50mm op fra gulvet.</p>



OBS: Trykte farver kan afvige noget fra selve produktet.

Huntonit Perlestaf som brystning (Ruths Hotel, Skagen)



# VÆG OG LOFT MONTERING

Huntonit færdigmalet loft Antik Brilliant, Classique loft (nettomål 600x1200mm) og Huntonit vægpaneler som brystningspanel.

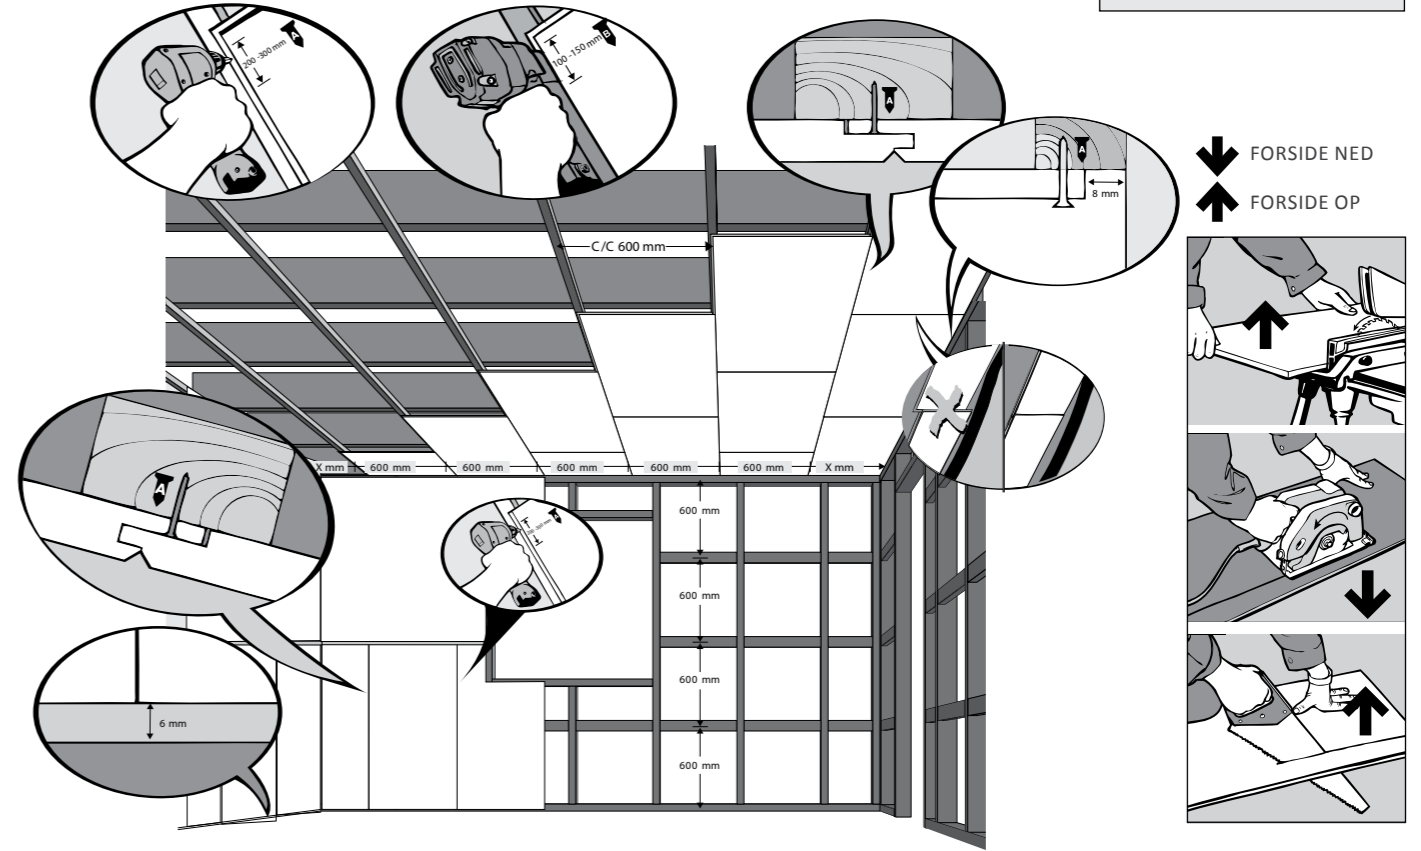

# VÆG OG LOFT MONTERING

Huntonit færdigmalet loft Antik Brilliant, Classique, Plankett, Symfoni (nettomål 280x1200/1800mm).  
Montering på langsgående forskalling.

# PANELBOARD / LOFT MONTERING

Huntonit færdigmalet Panelboard (nettomål 180x2400mm), Antik Brilliant, Classique, Plankett og Symfoni Loft (netto 280x1200/1800mm).  
Montering på tværs af forskalling. (cc 300mm eller cc 600mm).  
Ved montering på tværs af forskalling, skal endestød altid være over et forskallingsbrædt. Ved montering ved cc 600mm er det specielt vigtigt at byggemiljøet er tørt (RF 60-65). Der fastgøres med 2 skruer ved hvert krydspunkt med forskallingen og 3 skruer ved endestød.

